

HITEC

ハイテックカタログ

CATALOG

Charger

・充電器

Power Supply

・安定化電源

Battery

・バッテリー

Servos

・サーボ

Propo

・送信機

Receivers

・受信機



止まらない進化! RCバッテリーをHitecの最先端テクノロジーで最高の状態に充電。 定番AC/DC充電器がパワーアップ!

- AC接続でMAX80WのDCパワーサプライ電源出力装備、充電しながら他の機器に12Vを供給できます。(出力分配)
- DJI Mavic Proの3Sバッテリーモードでは電池の状態を数値で管理できます
- Ni-MHは自動リピー機能でフルに充電
- 充電完了電圧を任意に設定可能なターミナル電圧コントロール機能
- 電池の劣化状態を確認できる内部抵抗表示機能
- バッテリーチェッカー機能で各セルの電圧確認
- Li-Po電池寿命を保つストレージ保存モード

NEW!
PRODUCT新世代高電圧リチウム電池
「Li-HV」
対応モード搭載日本語(カナ)
表示!

DCサプライ機能
最大出力60Wから⇒80Wに向上

見やすいLCD日本語カナ表示わかりやすく
操作がしやすく英語表示にも切替可能!

POWER SUPPLY
AC/DC INPUT / BALANCE CHARGER / DISCHARGER
multi charger X1 AC PLUS Ⅲ

AC/DC 充電器【マルチチャージャー X1 AC プラス Ⅲ】 #44291 定価 ¥9,500 (税抜)

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、	放電電流	0.1~2A (最大10W)
対応セル数	Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、 PB (鉛) : 2~20V、DJI Mavic Pro : 3セル	バランスポート電流	Max 300mA / セル
入力電圧	AC 100V~240V・DC 11V~18V	DC電源出力	13.8V / Max 80W
充電電流	0.1~6A (最大80W)	トリクル充電電流	50mA~300mA & OFF
		寸法・重量	135 × 110 × 60mm・390 g

DC POWER
SUPPLY
80W
MAX

<セット内容>

- X1 AC PLUS Ⅲ 充電器本体
- AC入力ケーブル
- 2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクタ
- DCケーブル(ワニ口クリップ)

- バランス変換ボード(JST-XHタイプ)
- 取扱説明書

- 機能: 充電/放電、充電パワー分配機能、TVC (充電終了電圧)、ストレージ(保管)機能、サイクル充・放電、バッテリーメーター、電池内部抵抗計、DC出力電源、各種安全機能

クラス初 Li-Po、Li-Fe、Ni-MHが充電できるマイクロ充電器が初登場!

- 充電電流とバッテリータイプを設定するだけの簡単充電器
- バッテリータイプはボタンを押して切り替えて選択
- 充電電流はスイッチで選択 (例: 3300mAh→3A、3000mAh→3A、2200mAh→2A)
- 充電経過はランプのカラーで表示 オレンジ点灯 (充電中)→緑点滅 (充電終了近く)→緑点灯 (充電完了)
- ※Ni-MHのみにランプが赤点灯 (充電中)→点滅→緑点灯 (充電完了)
- 小型でわずか103gの超軽量ピットや机の上を有効活用
- 新世代高電圧リチウム電池「Li-HV」対応モード搭載(注1)

電動ガン用バッテリーにも対応変換コネクタ付き!
簡単操作でセーフティチャージ可能!

X1 NANO
AC BALANCE CHARGER

バランス内蔵・Li-HV 対応充電器【ACバランスチャージャー X1 ナノ】 #44253 定価 ¥4,300 (税抜)

<セット内容> ○X1 NANO 充電器本体 ○AC電源用ケーブル ○タミヤタイプコネクタケーブル ○ラジエーターミニ変換コネクタ(電動ガン用)

- 機能: 充電、バランス内蔵、電圧制御、各種安全機能 ※XH/バランスコネクタ専用(2S~4S) ●対応バッテリー: Li-Po、Li-Fe、Li-HV、Ni-MH

- 対応セル数: Li-Po/Li-Fe/Li-HV : 2~4セル、NiMH : 2~8セル ●入力電圧: AC 100~240V(最大 0.8A) 50Hz-60Hz ●出力電圧: 1.4V 最大 (50W) ●充電電流: 1A/2A/3A/4A ●寸法: 69.5 × 110 × 40.4 mm ●重量: 103 g

電動ガン用
変換コネクタ付き
ラジエーター
ミニ変換コネクタ

新世代高電圧リチウム電池
「Li-HV」
対応モード搭載

簡単、安全かつ高性能 EP-GUN用Li-Po充電器登場

- 電池を接続すると自動で電池状態を検査、その後充電開始する安全プリチェック機能付
- 充電中の電池電圧に応じて充電電流を自動制御して安全確実に充電する「CC-CV」方式を採用。
- 簡単に設定無用でガン用Li-PO電池を安全に満充電

充電状況はセルLEDで一目でわかる
スタンバイ 充電中 充電完了
緑色に点灯し、赤色に点滅 赤色 緑色

X1 SHOOT
AC INPUT, 2S/3S LIPO BALANCE CHARGER

AC/バランス充電器【X1 シュート】 #44286 定価 ¥3,000 (税抜)

<セット内容> ○X1 SHOOT 本体 ○AC電源用ケーブル ○取扱説明書

- 機能: 充電、バランス内蔵、電圧制御、各種安全機能 ※XH/バランスコネクタ専用(2S~3S)

- 対応バッテリー: Li-Po ●対応セル数: Li-Po : 2~3セル ●入力電圧: AC 100~240V(最大 0.3A) 50Hz-60Hz

- 出力電圧: 最大 15V、2セル 7.4V 最大 1.0A 3セル 11.1V 最大 1.0A ●充電電流: 最大 1.0A

- 寸法: 88 × 57 × 35 mm ●重量: 103 g



3セル(11.1V) 2セル(7.4V)

ピットでコンパクトな縦型、10A充電100WパワーAC/DC充電器登場!

DJI Mavic Pro バッテリーモード装備

- 出力系を本体前面に集約、入力系は背面に装備、コードの取り回が楽々
- 見やすいホワイトLCDパネルにスクロール型メニュー表示で操作性が向上
- USB出力ポート(5V2.1A)を全面に装備。
スマホやタブレットを便利に充電
- バッテリーメーター機能でバッテリーの各セルの電圧を確認可能
- バッテリーレジスタンス(内部抵抗)計を装備、電池のコンディション確認OK
- 新世代高電圧リチウム電池「Li-HV」対応モード搭載(注1)

幅 72.5mm
超スリム
デザイン

AC/DC INPUT, PROFESSIONAL
BALANCE CHARGER, DISCHARGER
multi charger X1 BLACK

AC/DC充電器【マルチチャージャー X1 ブラック】 #44269 定価 ¥12,000 (税抜)

対応バッテリー	Li-Po、Li-Fe、Li-ion、Li-HV、Ni-MH、Ni-Cd、PB (鉛)
対応セル数	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 2~20V
入力電圧	AC 100V / 240V・DC 11V~18V
充電電流	0.1~10A 最大100W
放電電流	0.1~5A(最大5W)
寸法	159 × 72.5 × 123 mm
重量	470 g

新世代高電圧リチウム電池
「Li-HV」
対応モード搭載

<セット内容> ○X1 BLACK 充電器本体 ○AC電源用ケーブル ○タミヤタイプコネクタケーブル ○バランスコネクタボード(JST-XH) ○取扱説明書 1部

- 機能: 充電/放電、TVC (充電終了電圧)、ストレージ(保管)機能、サイクル充・放電、バッテリーメーター、電池内部抵抗計、PCコントロールUSBポート、各種安全機能



初めての充電器にオススメの小型/軽量AC充電器登場!

- 簡易型からのステップアップに最適
- 最大60Wのハイパワーで余裕の充電性能
- 2セルから4セルまでのリチウム系バッテリーに対応
- 小型・軽量のポケットサイズでピットや机の上を有効活用
- LiPoチェッカーの代わりになるバッテリーメーターを装備
- 全体(メイン出力のみ接続時)・各セル(メイン・バランスコネクタ接続時)の内部抵抗値表示
- リチウム系電池の充電完了電圧の設定が可能なTVC機能搭載

充電用コネクタ
取り付け部が前面になり、
配線の取り回しが
スムーズに。

X1 Pocket
AC Balance Charger

AC充電器【ACバランスチャージャー X1 ポケット】 #44241 定価 ¥8,500 (税抜)

対応バッテリー	Li-Po、Li-Fe、Li-ion、Li-HV、Ni-MH、Ni-Cd、PB (鉛)
対応セル数	Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV: 2~4セル、NiMH/Ni-CD: 1~15セル、PB: 2~24V
入力電圧	AC 100-240V (0.85A 最大) 50Hz-60Hz
充電電流	0.1A~6.0A (60W)
放電電流	0.1A~2.0A (最大10W)
寸法	112 × 106 × 52 mm
重量	310 g

<セット内容>
○X1 Pocket本体 ○タミヤタイプコネクタケーブル
○AC電源用ケーブル ○取扱説明書
●機能: 充電、放電、バランス充・放電、TVC (タミヤタイプコネクタコントロール)、ストレージ(保管)機能(Li-Po、Li-Fe、Li-HVに对应)、サイクル充・放電、バッテリーメーター、各種安全機能装備



手のひらサイズ超小型320WハイパワーDC充電器

- 屋外でも見やすい高視認性の反転型LCD(液晶)パネルを搭載
- Bluetooth装備でスマートフォンコントロール
- 高感度タッチボタン操作
- 逆極性保護、充電時間制限、充電容量制限など各種安全機能搭載

バッテリーをQRコードで簡単管理!
「SCAN TO GO」対応!

充電や放電の設定をQRコードで簡単管理できます。
バッテリーのQRコードを読取るとバッテリー情報が充電器に転送されてプロセスが開始されます。



Hitec LinkPower X JPN Ver

X1 HI-POWER NANO
DC INPUT, MULTI-CHEMISTRY, BALANCE CHARGER, DISCHARGER

DC 充電器【X1 ハイパワー ナノ】 #44278 定価 ¥9,900 (税抜)

対応バッテリー	Li-Po、Li-Fe、Li-ion、Li-HV、Ni-MH、Ni-Cd、PB (鉛)
対応セル数	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 2~20V
入力電圧	DC 9V~32V
充電電流	0.1A~15.0A (最大320W)
放電電流	0.1A~3.0A (最大5W)
寸法	W 78 × D 85 × H 37mm
重量	130 g

<セット内容>
○X1 HI-POWER NANO 本体 ○DC電源入力ケーブル(XT60タイプ) x1 ○取扱説明書
●機能: 充電/放電、バランス内蔵、逆極性保護、充電時間制限、充電容量制限など各種安全機能

Bluetooth

Download on the
App StoreGET IT ON
Google Play新世代高電圧リチウム電池
「Li-HV」
対応モード搭載

人気の充電器 X2 AC PLUS II (音声アナウンス英語バージョン)が プライスダウンで復刻する!

- ツインチャンネルであらゆるバッテリーを同時に充電
- 操作をしっかりとサポートする音声アナウンスの機能搭載
- Bluetoothによってスマートフォンコントロールが可能
- AC時は100W出力を自在に分配できる
パワーディストリビューションシステム搭載
- チャンネルAとBが40Wに設定されている場合、
DC電源は20W使用可能!
- DC電源では各チャンネル100W! 合計200Wの出力可能



Bluetoothによってスマートフォンコントロールが可能
アプリ「LinkPower X」を使って充電や放電の設定を
QRコードで簡単管理できます。
SCAN TO GO でQRコードを読取ると
バッテリーのプロセスが自動的に開始されます。



POWER SUPPLY AC/DC DUAL BALANCE CHARGER / DISCHARGER multi charger X2 AC PLUS II

AC/DC 充電器【マルチチャージャー X2 AC プラス II タイプ-E】 #44274-E 定価 ¥22,900 (税抜) → 復刻価格 ¥18,000 (税抜)

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-Ion / Li-HV : 1~6セル, Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル, PB : 2~20V
入力電圧	AC 100V~240V・DC 11V~18V
充電電流	0.1A~10.0A (両ポート使用で合計100Wまで)
放電電流	0.1A~2.0A (各ポートで最大10W)
バランスポート最大電流	最大 300mA / セル
トリクル充電電流	50~300mA / セル
DC電源出力	13.8V / 最大 100W
USB出力ポート	5V/2.1A
寸 法	153 × 140 × 67 mm
重 量	668 g

100WのDC電源出力!

DC POWER SUPPLY
13.8V / Max 100W

＜セット内容＞
○X2 AC PLUS II本体
○2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクタ 2本
○コネクタケーブル(フリー) 2本
○AC入力ケーブル 1本
○バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個 ○取扱説明書 1部
●機能: 充電/放電、充電パワー分配機能、TVC (充電終了電圧)、
ストレージ(保管)機能、SCAN TO GO、サイクル充・放電、バッテリーメーター、
バッテリー内部抵抗計、DC出力電源、各種安全機能。
※DC電源出力機能の使用時 接続する一部のDC機器において使用できない場合がございます。

音声アナウンス機能
TYPE-E
アナウンス・液晶表示
英語(English)

新世代高電圧リチウム電池
「Li-HV」
対応モード搭載

最新機能を手のひらに凝縮! 屋外でのDC入力は650W 15Aを発揮

- 日本語/英語切り替え
- 高精細カラー液晶で簡単設定
- ダイヤル+プッシュのスピード操作
- DC入力時は最大650Wのハイパワー
- CH1、CH2切り替え表示(同時表示可能)
- スマートフォンワイヤレス充電対応
- 操作音量3段階切り替え
- バックライト3段階調整



スマートフォンを
置くだけの
ワイヤレス充電



AC入力時は最大200W
DC入力時は最大650Wのハイパワー2CH AC/DC充電器

最大650Wのハイパワー2CH DC充電器



AC/DC 充電器【X2 ハイパワー AC プラス】 #44284 定価 ¥27,700 (税抜)

＜セット内容＞	○X2 HI-POWER AC PLUS 本体 ○AC入力ケーブル ○クイックマニュアル
対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-Ion / Li-HV : 1~6セル Ni-Zn / Ni-cd / Ni-MH : 1~16セル PB : 2~24V Eneloop : 1~16セル Smart Battery : 1~6セル
入力電圧	AC100/240V・DC 6.5~30.0V
充電電流	0.1A~15A (最大 325W×2)
放電電流	0.1A~3.0A (5W×2)
USB出力	5V/2.1A
寸 法	W108 × D105 × H76mm
重 量	572g



DC 充電器【X2 ハイパワー】 #44283 定価 ¥19,800 (税抜)

＜セット内容＞	○X2 HI-POWER 本体 ○クイックマニュアル
対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-Ion / Li-HV : 1~6セル Ni-Zn / Ni-cd / Ni-MH : 1~16セル PB : 2~24V Eneloop : 1~16セル Smart Battery : 1~6セル
入力電圧	DC 6.5~30.0V
充電電流	0.1A~15A (最大 325W×2)
放電電流	0.1A~3.0A (5W×2)
USB出力	5V/2.1A
寸 法	W108 × D105 × H76mm
重 量	351g



DC 充電器【X2 ハイパワー】 #44283 定価 ¥19,800 (税抜)

＜セット内容＞	○X2 HI-POWER 本体 ○クイックマニュアル
対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-Ion / Li-HV : 1~6セル Ni-Zn / Ni-cd / Ni-MH : 1~16セル PB : 2~24V Eneloop : 1~16セル Smart Battery : 1~6セル
入力電圧	DC 6.5~30.0V
充電電流	0.1A~15A (最大 325W×2)
放電電流	0.1A~3.0A (5W×2)
USB出力	5V/2.1A
寸 法	W108 × D105 × H76mm
重 量	351g

250W出力を2つの出力に分配できる パワーディストリビューション機能を装備!

- 安全の為に操作ミスを減らす音声アナウンス装備
- 合計250Wパワーのツイン チャンネルAC/DC充電器登場
- AC時はDCパワーサプライとして使用できる
DC電源出力を装備、タイヤセッターや小型DC充電器の
親電源に使用できます。
- Li系バッテリーのストレージ機能(保管充・放電)を装備
- Ni-MH/Ni-Cd/バッテリー [RE-PEAK CHARGE]
モード(追い充電)が装備
- LiPo チェッカーの代わりになるバッテリーメーターを装備
- バッテリー内部抵抗計装備
- 新世代高電圧リチウム電池[Li-HV]対応モード搭載(注1)

DCパワー
ディストリビューション



DC電源出力×3 Max 10A
USB出力ポート×2 5V 2.1A

POWER SUPPLY BALANCE CHARGER / DISCHARGER multi charger X2 AC PLUS 250

AC/DC 充電器【マルチチャージャー X2 AC プラス 250】 #44268 定価 ¥23,000 (税抜)

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-Ion / Li-HV : 1~6セルNi-MH / Ni-CD : 1~18セル, PB : 2~20V
入力電圧	AC 100V / 240V・DC 11V~18V
充電電流	50~120W (0.1~10A) × 2CH 2チャンネル合計で250W
放電電流	10W × 2・0.1~2.0A × 2CH
バランスポート最大電流	Max 300mA / セル
トリクル充電電流	50~300mA / Off
DC電源出力	13.8V / Max 10A 150W
USB出力ポート	5V 2.1A
寸 法	184 × 146 × 70mm
重 量	1293 g

＜セット内容＞
○X2 AC Plus 250本体 ○タミヤタイプコネクタ 2本 ○XT-60タイプコード 2本 ○コネクタケーブル(ワニ口クリップ) 1本
○AC入力ケーブル 1本 ○バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個 ○DCパワーディストリビューション1個 ○取扱説明書 1部
●機能: 充電/放電、充電パワー分配機能、TVC (充電終了電圧)、ストレージ(保管)機能、サイクル充・放電、バッテリーメーター、
電池内部抵抗計、DC出力電源、各種安全機能。
※DC電源出力機能の使用時 接続する一部のDC機器において使用できない場合がございます。

新世代高電圧リチウム電池
「Li-HV」
対応モード搭載

POWER SUPPLY BALANCE CHARGER / DISCHARGER multi charger X2 AC PLUS 400

AC/DC 充電器【マルチチャージャー X2 AC プラス 400】 #44267 定価 ¥37,000 (税抜)

合計400Wパワーのツイン チャンネルAC/DC充電器登場!

- AC時はDCパワーサプライとして使用できるDC電源出力を装備、
タイヤセッターや小型DC充電器の親電源に使用できます
- 400W出力を2つの出力に分配できるパワーディストリビューション機能を装備
- Li系バッテリーのストレージ機能(保管充・放電)を装備
- Ni-MH/Ni-Cd/バッテリー
[RE-PEAK CHARGE]モード(追い充電)が装備
- LiPo チェッカーの代わりになるバッテリーメーターを装備
- バッテリー内部抵抗計装備
- 新世代高電圧リチウム電池[Li-HV]対応モード搭載(注1)

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-Ion / Li-HV : 1~7セル, Ni-MH / Ni-CD : 1~18セル, PB : 2~24V
入力電圧	AC 100V / 240V・DC 11V~18V
充電電流	400W・0.1~20A
放電電流	36W・0.1~5A
バランスポート最大電流	Max 500mA / セル
トリクル充電電流	50~300mA / Off
DC電源出力	6~15V / Max 10A 150W
USB出力ポート	5V 2.1A
寸 法	258 × 194 × 82.5mm
重 量	2510 g

＜セット内容＞
○X2 AC Plus 400本体
○コネクタケーブル(フリー) 2本
○XT-60タイプコード 2本
○AC入力ケーブル 1本
○バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個
○取扱説明書 1部
●機能: 充電/放電、充電パワー分配機能、TVC (充電終了電圧)、
ストレージ(保管)機能、サイクル充・放電、バッテリーメーター、電池内部抵抗計、
DC出力電源、各種安全機能。
※DC電源出力機能の使用時 接続する一部のDC機器において使用できない場合がございます。

新世代高電圧リチウム電池
「Li-HV」
対応モード搭載

AC/DC INPUT, PROFESSIONAL BALANCE CHARGER, DISCHARGER multi charger X4 AC PLUS 300

【マルチチャージャー X4 AC プラス 300】 #44252 定価 ¥36,800 (税抜)

4種のバッテリーを同時に充放電! スマホ操作対応ハイエンド充電器

- 4ポートから同時に4種類のバッテリー充電 ○480×320の大画面カラー液晶
- Li系バッテリーのストレージ機能(保管充・放電)を装備
- Ni-MH/Ni-Cd/バッテリー [RE-PEAK CHARGE]モード(追い充電)が装備
- LiPo チェッカーの代わりになるバッテリーメーターを装備
- 隣接したポートで出力配分が可能 ○バッテリー内部抵抗計装備
- 便利なUSB出力ポート(5V2.1A)を装備。スマートフォンやタブレットを接続可能
- Bluetooth 4.0を搭載。専用APPをダウンロードして
頂くことでお手持ちのスマートフォンから各種操作が可能!!
- 新世代高電圧リチウム電池[Li-HV]対応モード搭載(注1)

対応バッテリー	Li-Po / Li-Fe / Li-Ion / Li-HV, Ni-MH, Ni-CD, PB (鉛)
対応セル数	Li-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV : 1~6セル, Ni-MH/Ni-CD : 1~15セル, PB : 2~20V
入力電圧	AC100~240V 50Hz-60Hz / DC11~18V
充電電流	DC CH Aポート/Bポート 0.1A~10.0A (0~100W) CH Cポート/Dポート 0.1A~5.0A (0~50W)
放電電流	AC CH Aポート+Bポート 合計100W CH Bポート+Dポート 合計100W または CH Aポート+Bポート 50~100W CH Cポート+Dポート 0~50W (DC入力時最大 Aポート 200W/Bポート 100W)
放電電流	0.1~2.0A (各ポートで最大10W)
寸法・重量	197 × 182 × 71 mm ・ 1.325 g

＜セット内容＞
○X4 AC Plus 300本体
○バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 4個
○2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクタ 2個
○タミヤタイプコネクタ 2個
○コネクタケーブル(フリー) 4個
○AC入力ケーブル 1個
○取扱説明書 1部
●機能: 充電、放電、バランス充・放電機能、ストレージ(保管充・放電)、
内部抵抗値の計測表示、サイクル充・放電、ポート出力配分可能、
バッテリーメーター、PCコントロールUSBポート、各種安全機能装備

新世代高電圧リチウム電池
「Li-HV」
対応モード搭載

DC INPUT, LiPo BALANCE CHARGE

X4 SQUARE

DC 充電器【X4 スクエア】 #44279 定価 ¥12,400 (税抜)

シンプル50W×4CH DC充電器

- 充電はバランスコネクターのみの簡単接続(高電流端子使用)
- LED表示のシンプル操作
- 満充電は音とLEDの色変化によって表示
- 効率的な換気とコンパクトサイズ
- 四方向合計最大200W出力

対応バッテリー	LiPo(2S/3S/4S)
コネクタータイプ	X4 コネクター
入力電圧	DC11V~26.1V
充電電流	2A/3A/5A(50W×4Ch ±10% 最大200W)
寸法	W 128 × D 128 × H 50.5mm
重量	280 g



<セット内容>
○X4 SQUARE 本体 ○DC電源入ケーブル(X160タイプ) x1
○取扱説明書
●機能：充電、バランス内蔵、出力短絡保護、過電流保護、バッテリー逆極性保護とDC入力電圧保護

操作は簡単!

ボタンを押すだけ設定

- ① バランスポートにバッテリーを接続
- ② ボタンを押して充電電流(A)を選択
2A→グリーン 3A→オレンジ
5A→レッド
- ③ ボタンを3秒間押し続けて開始
- ④ 充電中 (STATUS) はLEDの色が
レッド→イエロー→グリーンに変化
- ⑤ 満充電になると
LED (グリーン) が
5回点滅して
音が鳴り終了です

操作方法



ラジコンやミニ4WDで鍛えられた 上級者指定のAA/AAA高性能充電器を リーズナブルな小型化で登場

バッテリーでは世界最高峰の技術レベルを誇る
Hitecのノウハウをすべて投入!
クラス初、電池のパンチ力が見える
内部抵抗測定機能を装備。
電池の真の実力が分かります。
お手持ちの電池の実力を極限まで引出し、
走りを変えます!

**AAとAAA
バッテリーを同時に
ハイレベル充電放電**

CHARGE (充電)

充電する電池の容量にあった電流値を
選択して充電を行います

DISCHARGE (放電)

過放電を防止し限界の0.9Vまで
放電を行います



単三/単四 Ni-Cd, Ni-MH 充電電池を
混在で4本同時に充電/放電

クラス初、
電池の内部抵抗機能で
パンチ力 (mΩ) が測定できます

mΩ (ミリオーム)
電池が劣化するほど内部抵抗が大きな値となり、
走行した時に電圧は低下します。内部抵抗の数値を
確認でき電池の状態を確認できます。



**電池のリフレッシュ
機能でぐれた電池を
復活させます**

REFRESH (リフレッシュ)

バッテリー残量を全て放電してから
充電を行い本来の性能を引き出す機能



**電源は
USB5V-2.1Aを
ご使用できます**

USB
コンパクトで持ち運びに便利な
USB電源接続ケーブル (30cm) は
屋内・屋外にかかわらず使用可能

AA/AAA Charger X4 ADVANCED MINI

NEW! PRODUCT

単三/単四充電器【AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ】 定価 ¥4,800 (税抜)

入力電源	5V 2.1A 使用
動作モード	充電、放電、サイクルリフレッシュ、電池内部抵抗計測
充電電流	200mA / 500mA / 700mA / 1000mA / 1500mA
放電電流	100mA / 250mA / 350mA / 500mA / 650mA

LCD表示	電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間
電池許容範囲	最大 3000mAh
トリクル充電	50mA
サイズ・重量	108 × 73 × 28 mm ・ 106 g

ホワイト
#44292

<セット内容>

- X4 Advanced Mini 本体 ○USB電源接続ケーブル
- 取扱説明書 ※ 充電用・USB電源アダプタは含まれておりません。

ブラック
#44293

大人気定番1S専用充電器がバージョンアップ

- BEC (JST) 充電端子を装着してより使いやすく進化
- クリック感のあるダイヤルとプッシュボタンで誤操作を防止
- 最大1.2Aで4つのバッテリーを同時充電
- 新世代高電圧リチウムバッテリー「Li-HV」対応モード搭載 (注1)
- Molex / JST / MX / mCPXの4種の端子に対応
- 付属のAC電源の他DC外部電源 (11-15V) での使用も可能

新世代高電圧リチウム電池
「Li-HV」
対応モード搭載



AC/DC INPUT, 1Cell LiPo/LiHV CHARGER

MICRO BATTERY CHARGER II

AC/DC充電器【マイクロバッテリーチャージャー II】 #44277 定価 ¥6,500 (税抜)

対応バッテリー	Li-Po / Li-HV 1セル
対応コネクター	Micro / JST / MX / mCPX
同時充電可能本数	4本
入力電圧	AC 100V / 240V ・ DC 11V ~ 15V
充電電流	各ポート最大1.2A (最大5.22V) LiPo 4.2V or LiHV 4.35V
寸法	132 × 100 × 50mm
重量	250 g

<セット内容>
○MICRO BATTERY CHARGER II本体
○取扱説明書 1部
※DC充電ケーブルは別売りとなります。



進化は止まらない、X4 Advance IIIデビュー

Ni-Cd
AA/AAA

Ni-MH
AA/AAA



- 電池のポテンシャルをフルに活かす為に特別なチューンアップを装備
- 充電電流のアップ (Max 2.6A) とΔピークの設定値拡大 (Max -30mV) で電池にパンチ力を与えます
- 放電電流のアップ (Max 2.0A) で電池性能をフルに活性化、さらに残量を残さない深い放電 (0.50V) で電池のメモリー効果も完全除去
- 上級者がレースに勝つ為の究極レベル迄の充電が可能に
- スマートフォンで充電状況をリアルに確認!
- スマートフォンとの接続でグラフィカル&フルカラーな画面を表示
- バッテリーのデータをスマートフォンに保存可能 (キャプチャで保存)



ダウンロード無料・日本語対応・iOS/Android対応
Application Name : X4 Advanced II&III JPN ver

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Bluetooth

AA/AAA Charger X4 ADVANCED III

単三/単四充電器【AA/AAAチャージャー X4 アドバンス スリー】 #44288 定価 ¥13,800 (税抜)

対応バッテリーサイズ	AA, AAA
DC入力	12V
充電電流	0.2~2.6A
放電電流	0.1~2.0A
Δピーク電圧	7mV (3~30mV)
放電終了電圧	0.9V (0.5V~1.0V)
電池容量範囲	200~2600mAh

<セット内容>
○AA/AAAチャージャー X4 Advanced III 本体
○適合ACアダプター ○取扱説明書
●機能：充電、サイクル充・放電、PCコントロールUSBポート、Bluetooth、各種安全機能



標準設定より深い設定は上級者向けです。電池の特性を
良く理解した上級者向けの機能です。電池によっては破損の
危険性がありますのでお客様の責任において設定してください。



単三/単四 Ni-Cd, Ni-MH 電池を
混在で4本同時に充電/放電

電池の真の実力を計測可能なアナライザー (分析) 充電器が登場!

- 実際の電池容量 (mAh) や電池のパワーを表す内部抵抗値 (mΩ) を計測。
- フラッシュライト、電子タバコ用の16340、18650や26650リチウムバッテリーにも対応。フラットトップ型リチウムイオンバッテリーにも付属アダプターでフィット
- 4つのスロット別に同時に充電、放電、分析が可能
- バックライト付大形LCD (128×64dot) で動作状況を表示
- プログラムメモリーを30設定可能。各種電池の設定を呼び出し素早く充電を開始できます
- 背面のスタンドを使用することで視認しやすい画面角度へ、また本体の冷却効率をUPします
- Bluetooth (ブルートゥース) 4.0・コミュニケーション対応、専用のアプリが無料でダウンロード可能
- スマートフォン画面ではリアルタイムなデータとグラフ等を表示可能

Universal Battery Charger & Analyzer X4 ADVANCED PRO

【ユニバーサルバッテリーチャージャー・アナライザー X4 アドバンス プロ】 #44250 定価 ¥24,000 (税抜)

DC入力	11-18V/4A
充電電流	0.05~3.00A [最大50W]
放電電流	0.05~2.00A [最大15W]
Δピーク電圧	1~20mV (Ni-MH, Ni-Cd使用時)
放電終了電圧	0.5~1.1V (Ni-MH, Ni-Cd使用時)
対応バッテリー	Ni-MH, Ni-Cd, Ni-Zn, Eneloop, Lithium-Ion, Li-Io4.35, Li-FePO4
電池容量範囲	100~5000mAh
充電電圧検出回数	1~99回
トリクル充電電流	0.01A ~ 0.05A
電池温度保護	85°C (20°C ~ 70°C)
USBポート出力	5V/2.1A ※機器により認識しない場合がございます。

対応バッテリーセルサイズ	AAAA, AAA, AA, Sub-C, C, D, 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16340, RCR123, 16500, 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
本体重量	600g
本体寸法	200×124×69mm

<セット内容>
○X4 Advanced PRO 本体
○適合ACアダプター
○取扱説明書
●機能：充電、サイクル充・放電、PCコントロールUSBポート、Bluetooth、各種安全機能

手持ちバッテリーの電池容量を測定器並みに計測!
更に電池パワーである内部抵抗値も測定可能。
円筒形各サイズのリチウム系バッテリーから
ニッケル系バッテリーにスライドホルダーで全フィット。

注1: Li-HV電池はLi-Po電池に比べ電圧が高く定格電圧: 3.8V / 充電完了電圧: 4.35Vとなる電池です。
注: Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意ください。
※製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。

16A SWITCHING POWER SUPPLY ePowerBox 16A

安定化電源【eパワーボックス 16A】 #44280 定価 ¥13,400 (税抜)

最大380Wのハイパワー仕様

- 持ち運びに最適なコンパクトサイズ設計
- 24V出力で新製品[X2 HI-POWER AC PLUS・X2 HI-POWER]
[X1 HI-POWER NANO] [X4 SQUARE] 専用電源
- 主電源ON/OFFスイッチを装備
- 冷却用クーリングFANを2機内蔵
- 艶消しブラック仕上げのヒートシンク付フルアルミケース



家庭用AC100V電源を使用してDC24Vに変換して電源供給



効率良く放熱が出来る形状のヒートシンク付フルアルミケース



内蔵された冷却用クーリングFANは温度が上がったとき自動で稼働

**380WATT
OUTPUT POWER**



注意

本製品は24V出力になります。
12V製品には絶対に使用しないでください。

入力電源	AC 100V~240V ※50~60Hz
出力電圧	DC 24V ±0.5V 約16A
出力パワー	最大 380W

セーフティ機能	電源短絡保護回路 過電流保護回路 過熱保護回路 過負荷保護回路 過電圧保護回路
寸法・重量	W 165 × D 139 × H 59.5mm ・ 1.11Kg

<セット内容>
○e Power Box 16A本体
○AC入力ケーブル
○取扱説明書

**350WATT
OUTPUT POWER**



入力電源	AC 100V~240V ※50~60Hz
出力電圧	DC 15-15.5V 約23A
出力パワー	最大 350W
効率性	90%アクティブ PFC
セーフティ機能	電源短絡保護回路 過熱保護回路 過負荷保護回路
寸法・重量	W 185 × D 88 × H 47mm ・ 680g

<セット内容>
○e Power Box 23A本体
○AC入力ケーブル
○取扱説明書



温度によって制御される冷却用クーリングFAN



アクティブ PFC機能を採用し電力を効率的に使用



使用中はブルーのLEDライトが点灯

コンパクトでありながら、 最大350Wのハイパワーを実現

- アクティブ PFC機能を採用し電力を効率的に使用
- 電磁ノイズを効果的に除去するEMIフィルタを内蔵
- 温度によって制御される冷却用クーリングFAN
- 使用中はブルーのLEDライトが点灯
- 艶消しブラック仕上げのヒートシンク付フルアルミケース
- 電源短絡保護回路・過熱保護回路・過負荷保護回路の安全機能搭載

23A SWITCHING POWER SUPPLY ePowerBox 23A

安定化電源【eパワーボックス 23A】 #44285 定価 ¥16,800 (税抜)

AC/DC 30A電源の定番が 進化してグレードアップ

- USBポート(2.1A)装備でスマートフォンやRTRやRTFキットのUSB充電器を接続できます
- 回路の効率化で出力が600WにUP
- 安全の為に電圧設定ダイヤルは触れただけでは設定が変わらないPUSH式を採用

**600
WATT
OUTPUT
POWER**



30A SWITCHING POWER SUPPLY ePowerBox 30A VOL.2

安定化電源【eパワーボックス 30A】 #44287 定価 ¥19,800 (税抜)

入力電源	AC 100V~240V ※50~60Hz (最大7.2A)
出力電圧	DC 13.8-20V(最大30A)
出力パワー	最大 600W
USBポート出力	5V/2.1A ※機器により認識しない場合がございます。

セーフティ機能	過熱保護回路 過電流保護回路
寸 法	W 218 × D139 × 59.5 mm
重 量	1.62Kg

<セット内容>
○e Power Box 30A本体
○AC入力ケーブル
○取扱説明書



50A SWITCHING POWER SUPPLY

ePowerBox 50A

安定化電源【イーパワーボックス 50A】 #44213 定価 ¥46,000 (税抜)

モンスター級の大容量で大型バッテリー用 Chargerまで余裕の対応 待望の50A 1200W安定化電源!

- e-Powerシリーズ史上最大パワー50A 1200W安定化電源
- モンスター級のハイパワーで大容量バッテリー用充電器にも余裕の対応
- 全面のヒートシンクと精悍なブラックアルミボディの採用で高い効率の放熱効果を発揮
- メイン出力を3系統 / USB出力2系統を装備
- 各種保護機能搭載



メイン出力1系統 SW付きサブ出力3系統、USB出力2系統を装備



ダイヤルにてDC出力の可変機能(15V~30V)を搭載



冷却用クーリングFANを2機内蔵

オールシーズン リチウムバッテリーを最適温度にバッテリー性能を最大発揮

冬場の電池温度低下はバッテリー消費を早めます
リチウムバッテリーを温め電池性能を復活させる万能バッテリーウォーマー初登場
全ての分野のリチウム電池に朗報、厳寒撮影や飛行に冬場の必須アイテム

いろいろな用途に

- ドローンバッテリー
- カメラ、ビデオ用リチウム電池
- 電動ガン用リポバッテリー
- ラジコン用リポバッテリー
- 寒いミニ4駆コースでNi-MH電池の活性化
- 携帯電話の通話時間復活
- アイデア次第で電池だけでなく加温BOXとしても便利



- DJIバッテリーを2個収納可能なサイズ
- 広く分野を問わずUSB電源で電池を加温保管して電池性能を維持
- オフィス、車中、屋外、USB電源があればどこでも使用可能
- 難燃性リポセーフティバッグと同じ材質を使用
- リポ電池のセーフティ保管や充電保護にも使用できます
- 二分割用の取外し仕切り付き、取り外せば電池以外も収納可能

- DJIバッテリーを4個収納や長物バッテリーも収納可能な大型サイズ
- 分割用の取外しスリットは7枚付属、色々な形状の電池が使用できます。広く分野を問わず電池を加温保管して電池性能を維持
- 難燃性リポセーフティバッグと同じ材質、充電や保管用のセーフティバッグにも最適です。
- 屋内、車中、屋外、12V電源があればどこでも使用可能(車用シガープラグ付属)

Battery Warmer D-01 バッテリーウォーマー D-01

バッテリーアクセサリ―[バッテリーウォーマー D-01] #44290 定価 ¥3,900 (税抜)

動作電圧	USB 5V ±0.5V (ハワーバンク、USB充電器、USBシガープラグ)
推奨USBハワーバンク	10,000mAh以上、急速充電対応品推奨
動作電流	最大 3A ※
加温温度	32.5℃ ±3℃ (温度センサー部、温度環境にて到達時間は異なります)
動作時間	15,000mAhのUSBハワーバンクで約5~6時間。 ※
動作温度範囲	-10℃~40℃ 湿度 0%~75%
保存温度範囲	-10℃~70℃ 湿度 0%~75%
内部寸法	約 W115 × H120 × D95mm

<セット内容>
○Battery Warmer D-01 本体
○セパレートスリット × 1
○取扱説明書

※ USBハワーバンクの性能や温度環境で異なります。

Battery Warmer D-02 バッテリーウォーマー D-02

バッテリーアクセサリ―[バッテリーウォーマー D-02] #44294 定価 ¥6,900 (税抜)

動作電源	DC 12V / 3A シガープラグ付属、中継コネクタ型タイプ
加温温度	約30℃~33℃ (温度センサー部、使用環境温度により異なります)
動作温度範囲	-10℃~40℃ 湿度 0%~75%
保存温度範囲	-15℃~70℃ 湿度 0%~75%
内部寸法	約 W230 × H120 × D95mm

<セット内容>
○Battery Warmer D-02 本体
○充電用シガーライターケーブル
○セパレートスリット × 7
○取扱説明書

※ 電源にラジコン用11.1Vリポバッテリーは使用しないでください。バッテリーが過放電で破損しても弊社は一切の責任を持ちません。車シガープラグが他12V電源をご使用ください。

リチウムバッテリーを
1セルから簡単に計測可能!

- バッテリーを接続すると、すぐに電圧の測定を開始
- 見やすい大型LED採用



バッテリーチェッカー
Mini Lipo Checker
[ミニリポチェッカー] #NE480113 定価 ¥1,600 (税抜)
＜セット内容＞
○LiPo Checker本体
○基本スペック
●対応バッテリー: 1-6S Li-Ion/Li-Po/Li-Fe
●バランス電流: 50mA ●サイズ: 52x35x13mm ●重量: 14g

LiPoチェッカー&
バルancerの決定版!!

- 各セルのバランスを自動的に修正する
バルancer (イコライザー) 機能を搭載
- 接続するだけで各セルの電圧差を
0.01V以下まで自動補正
- ライターサイズの高性能
バッテリーチェッカー



バッテリーチェッカー&バルancer
LiPo Checker

[リポ・チェッカー] #44173 定価 ¥2,500 (税抜)

＜セット内容＞
○LiPo Checker本体 ○TP/FPアダプター ○ハンディストラップ ○取扱説明書
○基本スペック
●対応バッテリー: 2-6S LiPo ●電圧表示精度: +/-1.5% ●電圧表示単位: 0.01V
●電圧表示範囲: 0-5V ●バランス電流: 50mA ●動作温度範囲: 10~+45℃
●保管温度範囲: -20~+60℃ ●サイズ: 70x38x11mm ●重量: 20g

LiPoバッテリーの電圧降下を
ブザーでお知らせ

- 2~4セルLiPoバッテリーの電圧降下を精密に検出
- ブザーの音量とLEDで電圧降下を告知
- 検出電圧3.2~3.5V1セルで自由に設定が可能
- 過放電の防止に最適
- 保護シールの貼り方で音量調整可能



BATTERY BUZZER

[バッテリーブザー] #44210 定価 ¥1,300 (税抜)

＜セット内容＞ ○バッテリーブザー本体 ○日本語取扱説明書
○基本スペック
●入力電圧: 2~4S ●最大カレント: 0.2 Amp ●使用可能バッテリー: LiPo
●LED表示: 点灯/消灯/点滅 ●ブザー: 70dBx2
●検出電圧選択: 3.2V/3.3V/3.4V/3.5V ±0.05V ●動作温度範囲: 0~40℃
●保管温度範囲: -10~50℃ ●重量: 11g ●寸法: 50x28x12.5mm

プロ用
ドローンに
最適!

BATTERY ACCESSORIES

Multi charger シリーズ
共通スペア・アクセサリパーツ

ユニバーサルバランスボード (オールマイティタイプ)
#44178 ¥1,300 (税抜)



バランス交換ボード
(Multiplex, TP, FPタイプ)
#44152 ¥600 (税抜)



バランス交換ボード
(Hyperion, PQ タイプ)
#44153 ¥600 (税抜)



バランス交換ボード JST-EH (LRP, ロペ
、グラブナー タイプ)
#44154 ¥600 (税抜)



バランス交換ボード JST-XH (タマゾー、
ALIGN、JACK パワー タイプ)
#44155 ¥600 (税抜)



バランス交換ケーブル
(タミヤLi-Fe)
#44171 ¥300 (税抜)



X1 Pocket用バランスケーブル
#HJM445 ¥400 (税抜)



温度センサー2 (ベルトタイプ)
#44203 ¥680 (税抜)



コネクタケーブル
(EC3タイプ)
#44204 ¥640 (税抜)



コネクタケーブル
(EC5タイプ)
#44205 ¥840 (税抜)



コネクタケーブル
(BECタイプ)
#44206 ¥300 (税抜)



ミニプラグ変換コネクタ
(タミヤタイプ)
#HJM443C ¥300 (税抜)



コネクタケーブル
(タミヤタイプ)
#44156 ¥400 (税抜)



コネクタケーブル
(RXバッテリー用)
#44157 ¥400 (税抜)



コネクタケーブル
(タミヤタイプ)
#44207 ¥500 (税抜)



コネクタケーブル
(Multiplexタイプ)
#44160 ¥500 (税抜)



コネクタケーブル
(TRAXXASタイプ)
#44161 ¥500 (税抜)



コネクタケーブル
(2ピン/T型 (ディーンズタイプ))
#44162 ¥500 (税抜)



温度センサー
(Nico, NiMHバッテリー用)
#44159 ¥800 (税抜)



バッテリーコネクタ変換ケーブル
(MicroBatteryCharger用変換ケーブル)
#NE450097 ¥750 (税抜)



BEC変換ケーブル
(MicroBatteryCharger用変換ケーブル)
#HJM446 ¥300 (税抜)



DC plug (AA/AAA)
#44208 ¥500 (税抜)



コネクタケーブル
(X60タイプ/150mm)
#HJM449 ¥500 (税抜)



DC電源ケーブル (X2AC, X1Pro,
X1MF, X4AC, X1タッチ, X1タッチ200共通)
#HJM443C ¥1,200 (税抜)



AC電源コード (3極)
(X1AC, X4AC, X1MF共通)
#HJM448 ¥500 (税抜)



AC電源コード (2極)
(X1ポケット、マイクロバッテリー、X1NANO, X1RED)
#HJM447 ¥500 (税抜)



X4Advanced/II ACアダプター
#HJM450 ¥3,000 (税抜)



コネクタケーブル
(ワニ口クリップ)
#44158 ¥300 (税抜)



大型ワニ口クリップ
#44172 ¥500 (税抜)



XT60ケーブル2ピンT型
#HJM451 ¥600 (税抜)



XT60ケーブルタミヤタイプ
#HJM452 ¥600 (税抜)



XT60 (メス) バナナプラグケーブル
#HJM453 ¥600 (税抜)



DJI Mavic Proバッテリーケーブル
#44272 ¥1,000 (税抜)

エックスパワーシリーズ

XPOWER

耐久性に優れ、安定したハイパワーを
発揮するXPOWERバッテリー!

Car用 Li-Poバッテリー

○レースからパーキングロッドまで幅広く使用可能なCar用Li-Poバッテリー



Φ4mmゴールドプラグタイプ

4mm

4mm

充電用
バランス変換
コネクタ付属

Li-Po 7.4V
3300mAh 35C (for Car)

定価 ¥5,200 (税抜) #XP3300E

仕 様: 角型ハードケース コネクタ: Φ4mmゴールドプラグタイプ
容 量: 3300mAh 電 圧: 7.4V (2S)
サイズ: 23.5x45.8x134mm 重 量: 185g

Li-Po 7.4V
4000mAh 35C (for Car)

定価 ¥6,500 (税抜) #XP4000E

仕 様: 角型ハードケース コネクタ: Φ4mmゴールドプラグタイプ
容 量: 4000mAh 電 圧: 7.4V (2S)
サイズ: 23.5x45.8x134mm 重 量: 185g

Li-Po 7.4V
6500mAh 70C (for Car)

定価 ¥10,000 (税抜) #XP6500E

仕 様: 角型ハードケース コネクタ: Φ4mmゴールドプラグタイプ
容 量: 6500mAh 電 圧: 7.4V (2S)
サイズ: 23.5x45.8x134mm 重 量: 185g



ラウンド型ハードケース

Li-Po 7.4V
3000mAh 25C (for Car)

定価 ¥3,800 (税抜) #XP90084

仕 様: ラウンド型ハードケース コネクタ: ディーンズタイプ
容 量: 3000mAh 電 圧: 7.4V (2S)
サイズ: 23.5x45.8x134mm 重 量: 185g

Li-Po 7.4V
4100mAh 25C (for Car)

定価 ¥4,500 (税抜) #XP90081

仕 様: ラウンド型ハードケース コネクタ: ディーンズタイプ
容 量: 4100mAh 電 圧: 7.4V (2S)
サイズ: 23.5x45.8x134mm 重 量: 220g

Li-Po 7.6V Li-HV
3000mAh 25C (for Car)

定価 ¥4,000 (税抜) #XP90207

仕 様: ラウンド型ハードケース コネクタ: ディーンズタイプ
容 量: 3000mAh 電 圧: 7.6V (2S)
サイズ: 23.5x45.8x134mm 重 量: 187g



角型ハードケース

Li-Po 7.4V
3300mAh 35C (for Car)

定価 ¥4,500 (税抜) #XP90169

仕 様: 角型ハードケース コネクタ: ディーンズタイプ
容 量: 3300mAh 電 圧: 7.4V (2S)
サイズ: 23.5x46.5x138.5mm 重 量: 200g

Li-Po 7.4V
4000mAh 35C (for Car)

定価 ¥5,800 (税抜) #XP90170

仕 様: 角型ハードケース コネクタ: ディーンズタイプ
容 量: 4000mAh 電 圧: 7.4V (2S)
サイズ: 23.5x46.5x138.5mm 重 量: 240g

Li-Po 7.4V
5000mAh 40C (for Car)

定価 ¥6,000 (税抜) #XP90068

仕 様: 角型ハードケース コネクタ: ディーンズタイプ
容 量: 5000mAh 電 圧: 7.4V (2S)
サイズ: 23.5x46.5x138.5mm 重 量: 300g



Car用 Ni-MHバッテリー

○大容量で低価格、エントリーユーザーの練習走行に最適

Ni-MH 7.2V
2200mAh (for Car)

定価 ¥2,500 (税抜) #XP2200SCP

仕 様: シュリンク コネクタ: タミヤタイプ
容 量: 2200mAh 電 圧: 7.2V (6C)
サイズ: 23x34x132mm 重 量: 258g

Ni-MH 7.2V
3000mAh (for Car)

定価 ¥3,000 (税抜) #XP3000SCP

仕 様: シュリンク コネクタ: タミヤタイプ
容 量: 3000mAh 電 圧: 7.2V (6C)
サイズ: 22.5x42.5x132mm 重 量: 342g

Ni-MH 7.2V
3600mAh (for Car)

定価 ¥3,500 (税抜) #XP3600SCP

仕 様: シュリンク コネクタ: タミヤタイプ
容 量: 3600mAh 電 圧: 7.2V (6C)
サイズ: 24x46x136mm 重 量: 348g

Ni-MH 7.2V
4600mAh (for Car)

定価 ¥4,800 (税抜) #XP4600SCP

仕 様: シュリンク コネクタ: タミヤタイプ
容 量: 4600mAh 電 圧: 7.2V (6C)
サイズ: 22.5x42.5x132mm 重 量: 444g



エックスパワーシリーズ

XPOWER

耐久性に優れ、安定したハイパワーを発揮するXPOWERバッテリー!

Drone (Air) 用 Li-Po バッテリー レーシングスペック

ドローンレースで
スピードを発揮する
バッテリー誕生!



Racing Spec
XT60タイプ

HITEC サポートフライヤー
ドバイドローン世界戦 出場
高橋 亨 選手 監修

**Li-Po 14.8V 1300mAh
65C-130C (Racing Spec)**
[Li-Po バッテリー レーシングスペック]

定価 ¥5,000 (税抜) #XP1300RS
仕様: シュリンク コネクター: XT60タイプ
容量: 1300mAh 電圧: 14.8V (65C ピーク130C)
サイズ: 32×75×35mm 重量: 175g

Air 用 Li-Po バッテリー

○高電圧・高容量・軽量のLi-Poバッテリー

新世代高電圧リチウム電池
「Li-HV」

- Li-HV電池はLi-Po電池に比べ電圧が高く
定格電圧: 3.8V / 充電完了電圧: 4.35Vとなる電池です。
- Li-HV対応の機器 (ESC・RX) をご使用下さい。
- Li-HV対応充電器をご使用下さい。

**Li-Po 11.4V
2300mAh 30C (for Air)**

定価 ¥4,000 (税抜) #XP2300PHV
仕様: シュリンク コネクター: ディーンズタイプ
容量: 2300mAh 電圧: 11.4V (3S)
サイズ: 23×34×105mm 重量: 167g



**Li-Po 11.1V
2200mAh 30C (for Air)**

定価 ¥4,000 (税抜) #XP753496PH
仕様: シュリンク コネクター: ディーンズタイプ
容量: 2200mAh 電圧: 11.1V (3S)
サイズ: 23×34×105mm 重量: 187g



**Li-Po 22.2V
1300mAh 30C (for Air)**

定価 ¥5,000 (税抜) #XP603080PH
仕様: シュリンク コネクター: ディーンズタイプ
容量: 1300mAh 電圧: 22.2V (6S)
サイズ: 40×30×90mm 重量: 221g



**Li-Po 22.2V
3300mAh 30C (for Air)**

定価 ¥13,000 (税抜) #XP6842125PH
仕様: シュリンク コネクター: XT60タイプ
容量: 3300mAh 電圧: 22.2V (6S)
サイズ: 45×42×125mm 重量: 430g



**Li-Po 22.2V
5000mAh 30C (for Air)**

定価 ¥16,000 (税抜) #XP1044121PH
仕様: シュリンク コネクター: ディーンズタイプ
容量: 5000mAh 電圧: 22.2V (6S)
サイズ: 60×44×130mm 重量: 738g



Nine Eagles製品対応1セル Li-Poバッテリーツインパック ○待望のNineEagles機体用バッテリーが3機種2個セットで登場!



使用可能機種: Nine Eagles Galaxy Visitor 3
**Li-Po 3.7V
1200mAh 30C
ツインパック (GV3)**

定価 ¥4,700 (税抜) #XP480318W
仕様: シュリンク コネクター: ナイニイグルタイプ
容量: 1200mAh 電圧: 3.7V (1S)
サイズ: 67.5×26×9.3mm 入数: 2個入り



使用可能機種: Nine Eagles Galaxy Visitor 6・8
**Li-Po 3.7V
700mAh 25C
ツインパック (GV6・8)**

定価 ¥4,800 (税抜) #XP480379W
仕様: シュリンク コネクター: ナイニイグルタイプ
容量: 700mAh 電圧: 3.7V (1S)
サイズ: 44×25.5×9.2mm 入数: 2個入り



使用可能機種: Nine Eagles SoloMaxxRevo BL
**Li-Po 3.7V
400mAh 40C
ツインパック (BL)**

定価 ¥3,800 (税抜) #XP480166W
仕様: シュリンク コネクター: ナイニイグルタイプ
容量: 400mAh 電圧: 3.7V (1S)
サイズ: 58×18.5×6.6mm 入数: 2個入り

Li-Poバック



Li-Po Bag (L)

定価 ¥1,500 (税抜) #XPBL
サイズ: 295×230mm
高容量・高電圧・軽量とRCに適したLi-Poバッテリーですが、取り扱いに関してご注意ください。充電する際はLi-Poバックの使用をお願いいたします。

電動ガン用 Li-Po バッテリー [バトルスペック] ○2タイプ! 「Li-Po」「Li-HV」で登場!

ハンドガンタイプ (電動ガン用)

BATTLE SPEC

**Li-Po 7.4V
560mAh 30C (Battle Spec)**

定価 ¥2,000 (税抜) #XP560S
仕様: シュリンク コネクター: BEC コネクター
容量: 560mAh 電圧: 7.4V (30C)
サイズ: 72×17×10mm 重量: 31g

BATTLE SPEC

**Li-Po 7.6V Li-HV
560mAh (Battle Spec)**

定価 ¥2,400 (税抜) #XP560HVS
仕様: シュリンク コネクター: BEC コネクター
容量: 560mAh 電圧: 7.6V (30C)
サイズ: 72×17×10mm 重量: 31g



装着例 (ハンドガン)

使用する際は別途で変換コネクターが必要になります。



装着例 (コンパクトサブマシンガン)

使用する際は別途で変換コネクターが必要になります。

ストックインタイプ (電動ガン用)

BATTLE SPEC

**Li-Po 7.4V
1200mAh 30C (Battle Spec)**

定価 ¥3,300 (税抜) #XP1200S
仕様: シュリンク コネクター: ミニコネクター
容量: 1200mAh 電圧: 7.4V (30C)
サイズ: 92×17×15mm 重量: 57g

BATTLE SPEC

**Li-Po 7.6V Li-HV
1200mAh 30C (Battle Spec)**

定価 ¥3,600 (税抜) #XP1200HVS
仕様: シュリンク コネクター: ミニコネクター
容量: 1200mAh 電圧: 7.6V (30C)
サイズ: 92×17×15mm 重量: 57g



ストレートタイプ (電動ガン用)

BATTLE SPEC

**Li-Po 7.4V
1400mAh 30C (Battle Spec)**

定価 ¥3,500 (税抜) #XP1400S
仕様: シュリンク コネクター: ミニコネクター
容量: 1400mAh 電圧: 7.4V (30C)
サイズ: 180×18×9mm 重量: 65g

BATTLE SPEC

**Li-Po 7.6V Li-HV
1400mAh 30C (Battle Spec)**

定価 ¥4,000 (税抜) #XP1400HVS
仕様: シュリンク コネクター: ミニコネクター
容量: 1400mAh 電圧: 7.6V (30C)
サイズ: 180×18×9mm 重量: 65g



セパレートタイプ (電動ガン用)

BATTLE SPEC

**Li-Po 7.4V
1300mAh 30C (Battle Spec)**

定価 ¥3,000 (税抜) #XP1300S
仕様: シュリンク コネクター: ミニコネクター
容量: 1300mAh 電圧: 7.4V (30C)
サイズ: 6×20.5×124mm

BATTLE SPEC

**Li-Po 7.6V Li-HV
1300mAh 30C (Battle Spec)**

定価 ¥3,300 (税抜) #XP1300HVS
仕様: シュリンク コネクター: ミニコネクター
容量: 1300mAh 電圧: 7.6V (30C)
サイズ: 6×20.5×124mm



ミニSタイプ (電動ガン用)

BATTLE SPEC


**Li-Po 7.4V
2250mAh 30C (Battle Spec)**

定価 ¥4,000 (税抜) #XP2250S
仕様: シュリンク コネクター: ミニコネクター
容量: 2250mAh 電圧: 7.4V (30C)
サイズ: 88×31×17.5mm

BATTLE SPEC

**Li-Po 7.6V Li-HV
2250mAh 30C (Battle Spec)**

定価 ¥4,400 (税抜) #XP2250HVS
仕様: シュリンク コネクター: ミニコネクター
容量: 2250mAh 電圧: 7.6V (30C)
サイズ: 88×31×17.5mm

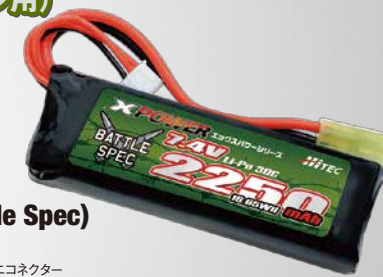



DシリーズフルメタルServo!

レッドカラーがアクセントの美しいケース。ハードな使用にも耐えるDシリーズフルメタルサーボ。

高剛性フルメタルケースの採用により、高い強度と放熱性を実現。

樹脂ケースでは伝えきれなかったハイパワートルクをダイレクトに出力します。



FULL
METAL
CASE

スピードタイプ

デジタルFET チタニウムギア

ULTRA SPEED D941TW (16.5kg/0.07s)

#36941 定価¥26,000(税抜)

スピード(7.4V) : 0.07sec・60°

スピード(6.0V) : 0.08sec・60°

スピード(4.8V) : 0.11sec・60°

トルク(7.4V) : 16.5kg・cm

トルク(6.0V) : 13.5kg・cm

トルク(4.8V) : 10.0kg・cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 80g

WV HR RTG H25T PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET チタニウムギア

MULTIPURPOSE D946TW (23.0kg/0.10s)

#36946 定価¥26,000(税抜)

スピード(7.4V) : 0.10sec・60°

スピード(6.0V) : 0.12sec・60°

スピード(4.8V) : 0.16sec・60°

トルク(7.4V) : 23.0kg・cm

トルク(6.0V) : 18.0kg・cm

トルク(4.8V) : 14.0kg・cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 80g

WV HR RTG H25T PRG



トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

ULTRA TORQUE D951TW (35.0kg/0.14s)

#36951 定価¥26,000(税抜)

スピード(7.4V) : 0.14sec・60°

スピード(6.0V) : 0.17sec・60°

スピード(4.8V) : 0.23sec・60°

トルク(7.4V) : 35.0kg・cm

トルク(6.0V) : 29.0kg・cm

トルク(4.8V) : 21.0kg・cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 80g

WV HR RTG H25T PRG



従来の人気シリーズがパワーアップして、Dシリーズでモデルチェンジ!

RCの全カテゴリーに最適なラインナップ。トルクタイプで人気のHS-7955TGとHS-7954SH、

スピードタイプからHS-8360THとHS-8330SHをパワーアップ!



トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

DIGITAL ULTRA TORQUE D955TW (29.0kg/0.12s)

#36955 定価¥18,000(税抜)

スピード(7.4V) : 0.12sec・60°

スピード(6.0V) : 0.15sec・60°

スピード(4.8V) : 0.19sec・60°

トルク(7.4V) : 29.0kg・cm

トルク(6.0V) : 24.0kg・cm

トルク(4.8V) : 18.0kg・cm

寸法: 40×20×37mm 重量: 66g

WV HR RTG H25T PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET スチールギア

MULTIPURPOSE D954SW (23.0kg/0.10s)

#36954 定価¥16,000(税抜)

スピード(7.4V) : 0.12sec・60°

スピード(6.0V) : 0.15sec・60°

スピード(4.8V) : 0.19sec・60°

トルク(7.4V) : 29.0kg・cm

トルク(6.0V) : 24.0kg・cm

トルク(4.8V) : 18.0kg・cm

寸法: 40×20×37mm 重量: 66g

WV HR SG H25T PRG



スピードタイプ

デジタルFET スチールギア

SUPER SPEED D930SW (13.0kg/0.07s)

#36930 定価¥14,000(税抜)

スピード(7.4V) : 0.07sec・60°

スピード(6.0V) : 0.085sec・60°

スピード(4.8V) : 0.105sec・60°

トルク(7.4V) : 13.0kg・cm

トルク(6.0V) : 10.0kg・cm

トルク(4.8V) : 8.0kg・cm

寸法: 40×20×37mm 重量: 66g

WV HR SG H25T PRG



他製品のSLPASH-PROOF仕様は
他社(防水サーボ)同等の構造/性能です。

WV ワイドボルトage HV ハイボルトage RTG リアルチタンギア SG スチールギア HR ハイレスポンス 12bit 12ビット高分解能デジタル G2 次世代高分解能デジタル H25T 25Tセレーション PRG プログラム可能



ハイレスポンスと高速32Bit-CPUによる 高度な制御を実現した初のサーボ、Dシリーズ

- サーボの分解能を決めるADコンバーターは
最高峰の12Bit*4096Stepの高分解能を実現。
送信機の高分解能に完全同期する高精度制御を実現。
- 高速クロックCPUにより従来専用チップで無いと
追従できなかった
信号変化⇒モーター反応速度を劇的に短縮。
- 脅威の32Bit-CPUをサーボ内に実装、
自在にプログラムできます。



- 広い範囲の電圧をサポートします。
受信機バッテリー 4.8~7.4ボルト
(Li-Po 2セル対応)



スピードタイプ

デジタルFET チタニウムギア

ULTRA SPEED D940TW (16.5kg/0.07s)

#36940 定価¥24,800(税抜)

スピード(7.4V) : 0.07sec・60°

スピード(6.0V) : 0.08sec・60°

スピード(4.8V) : 0.11sec・60°

トルク(7.4V) : 16.5kg・cm

トルク(6.0V) : 13.5kg・cm

トルク(4.8V) : 10.0kg・cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

WV HR RTG H25T PRG

オールマイティタイプ

デジタルFET チタニウムギア

MULTIPURPOSE D945TW (23.0kg/0.10s)

#36945 定価¥24,800(税抜)

スピード(7.4V) : 0.10sec・60°

スピード(6.0V) : 0.12sec・60°

スピード(4.8V) : 0.16sec・60°

トルク(7.4V) : 23.0kg・cm

トルク(6.0V) : 18.0kg・cm

トルク(4.8V) : 14.0kg・cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

WV HR RTG H25T PRG

トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

ULTRA TORQUE D950TW (35.0kg/0.14s)

#36950 定価¥24,800(税抜)

スピード(7.4V) : 0.14sec・60°

スピード(6.0V) : 0.17sec・60°

スピード(4.8V) : 0.23sec・60°

トルク(7.4V) : 35.0kg・cm

トルク(6.0V) : 29.0kg・cm

トルク(4.8V) : 21.0kg・cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

WV HR RTG H25T PRG

トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

MONSTER TORQUE D980TW (44.0kg/0.17s)

#36980 定価¥27,800(税抜)

スピード(7.4V) : 0.17sec・60°

スピード(6.0V) : 0.21sec・60°

スピード(4.8V) : 0.28sec・60°

トルク(7.4V) : 44.0kg・cm

トルク(6.0V) : 36.0kg・cm

トルク(4.8V) : 26.0kg・cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

WV HR RTG H25T PRG

トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

MONSTER TORQUE D980TW (44.0kg/0.17s)

#36980 定価¥27,800(税抜)

スピード(7.4V) : 0.17sec・60°

スピード(6.0V) : 0.21sec・60°

スピード(4.8V) : 0.28sec・60°

トルク(7.4V) : 44.0kg・cm

トルク(6.0V) : 36.0kg・cm

トルク(4.8V) : 26.0kg・cm

寸法: 40×20×38mm 重量: 68g

WV HR RTG H25T PRG



スピードタイプ

デジタルFET メタルギア

SUPER SPEED D625MW (10.0kg/0.13s)

#36625 定価¥6,800(税抜)

スピード(7.4V) : 0.13sec・60°

スピード(6.0V) : 0.15sec・60°

スピード(4.8V) : 0.20sec・60°

トルク(7.4V) : 10.0kg・cm

トルク(6.0V) : 8.8kg・cm

トルク(4.8V) : 6.3kg・cm

寸法: 40.6×19.8×37.8mm 重量: 60g

WV HR H25T PRG



トルクタイプ

デジタルFET メタルギア

SUPER TORQUE D645MW (12.9kg/0.17s)

#36645 定価¥6,800(税抜)

スピード(7.4V) : 0.17sec・60°

スピード(6.0V) : 0.20sec・60°

スピード(4.8V) : 0.28sec・60°

トルク(7.4V) : 12.9kg・cm

トルク(6.0V) : 11.3kg・cm

トルク(4.8V) : 8.3kg・cm

寸法: 40.6×19.8×37.8mm 重量: 60g

WV HR H25T PRG



Dシリーズのメガスケールサーボ Mega Scale Waterproof D Series Servo

IP67対応完全防水
構造メガスケールサーボ

オールマイティタイプ

デジタルFET スチールギア

MEGA SCALE MULTIPURPOSE D840WP (30.0kg/0.11s)

#36840 定価¥16,800(税抜)

スピード(7.4V) : 0.11sec・60°

スピード(6.0V) : 0.14sec・60°

スピード(4.8V) : 0.17sec・60°

トルク(7.4V) : 30.0kg・cm

トルク(6.0V) : 24.0kg・cm

トルク(4.8V) : 19.0kg・cm

寸法: 66×32×62mm 重量: 227g

WV HR SG PRG

トルクタイプ

デジタルFET スチールギア

MEGA SCALE MONSTER TORQUE D845WP (50.0kg/0.17s)

#36845 定価¥16,800(税抜)

スピード(7.4V) : 0.17sec・60°

スピード(6.0V) : 0.21sec・60°

スピード(4.8V) : 0.26sec・60°


トルク(7.4V) : 50.0kg・cm

トルク(6.0V) : 40.5kg・cm

トルク(4.8V) : 32.5kg・cm

寸法: 66×32×62mm 重量: 227g

WV HR SG PRG

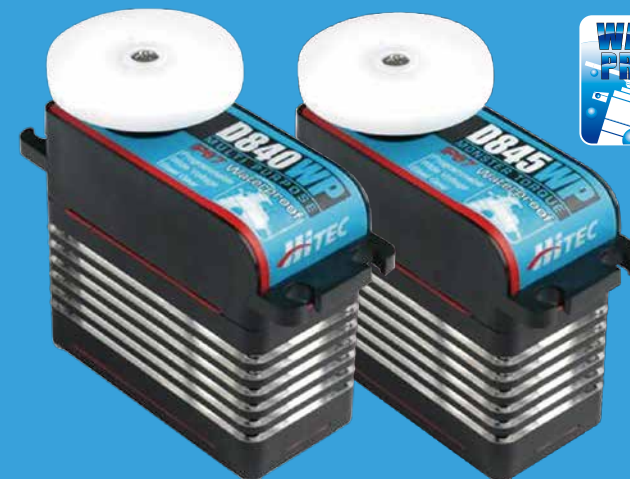

32bit MCU/12bit ADC

32bit MCU

32Bit D-Serie Servos



IP64完全防水のサーボが32Bit-CPUのDタイプに進化。
高精度分解能と内部処理高速化でハイレスポンス反応。
各パラメーターもプログラム可能。

オールマイティタイプ

デジタルFET スチールギア

32BIT WIDE VOLTAGE WATERPROOF
D646WP(11.6kg/0.16s)
#36646 定価¥7,000(税抜)

スピード(7.4V): **0.16**sec・60°
スピード(6.0V): **0.19**sec・60°
スピード(4.8V): **0.24**sec・60°
トルク(7.4V): **11.6**kg・cm
トルク(6.0V): **9.6**kg・cm
トルク(4.8V): **7.5**kg・cm
寸法:41.8×21×40mm 重量:61g

WV H25T PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET メタルギア

ULTRA RESPONSE LOW PROFILE
D777MG(6.5kg/0.07s)
#36777 定価¥12,000(税抜)

スピード(6.0V): **0.07**sec・60°
スピード(4.8V): **0.09**sec・60°
トルク(6.0V): **6.5**kg・cm
トルク(4.8V): **5.2**kg・cm
寸法:40.4×21×25.4mm 重量:45g

HR H25T PRG

Dタイプに進化。
高分解能と内部処理高速化で
ハイレスポンス向上。
各パラメーターもプログラム可能。
意のままにライントレースが進化



ベストセラーの標準サーボが
Dシリーズに進化。
より高精度化と各パラメーターの
プログラム可能。

オールマイティタイプ

デジタルFET カーボナイトギア

32BIT WIDE VOLTAGE STANDARD
D485HW(7.5kg/0.15s)
#36485 定価¥3,500(税抜)

スピード(7.4V): **0.15**sec・60°
スピード(6.0V): **0.17**sec・60°
スピード(4.8V): **0.20**sec・60°
トルク(7.4V): **7.5**kg・cm
トルク(6.0V): **6.4**kg・cm
トルク(4.8V): **5.2**kg・cm
寸法:39.8×19.8×38mm 重量:45g

WV HR H25T PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET スチールギア

32BIT WIDE VOLTAGE SLIM WING
D145SW(6.0kg/0.14s)
#36145 定価¥8,000(税抜)

スピード(7.4V): **0.14**sec・60°
スピード(6.0V): **0.17**sec・60°
スピード(4.8V): **0.21**sec・60°
トルク(7.4V): **6.0**kg・cm
トルク(6.0V): **4.9**kg・cm
トルク(4.8V): **3.9**kg・cm
寸法:30×10×37mm 重量:24g

WV HR PRG



32Bit-CPUのDシリーズに
進化したウイング用メタルギアサーボの決定版が登場
高精度分解能と内部処理高速化でハイレスポンス反応。
機体の操縦性が向上します。
各パラメーターもプログラム可能。

WV ワイドボルテージ HV ハイボルテージ RTG リアルダンギア SG スチールギア HR ハイレスポンス 12bit 12ビット高分解能デジタル G2 次世代高分解能デジタル H25T 25Tセレーション PRG プログラム可能



ブラシレスモーター採用の超省電力+チタニウム合金ギア使用 Hitecフラッグシップサーボにフルメタルケース登場!

従来のサーボの約1/5という圧倒的な消費電力で、搭載
バッテリーの小型化(軽量化)や走行時間の延長が可能となり
Hitecサポート選手も使用するハイエンドサーボ。専用プ
ログラマー(DPC-10)を使用することで、今までにない
ユーザーの走行フィーリングにまで合わせた、きめ細かい設
定変更が可能になります。

ギア剛性が高まるフルメタルケース採用!
ギアBOX剛性UPで
リアルなトルクレスポンスを実現!

FULL
METAL
CASE

トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

METAL CASE BLDG ULTRA TORQUE

HSB-9381TH
(34.0kg/0.14s)
#39381 定価¥27,000(税抜)

スピード(7.4V): **0.14**sec・60°
スピード(6.0V): **0.17**sec・60°
トルク(6.0/7.4v): **34.0**kg・cm
寸法:40×20×38mm 重量:79g

HV RTG 12bit H25T PRG



カテゴリーやセッティングによって選べるスペック

HSB-9360TH(17.0k/0.06s)はハイスピードタイプとなり、
1/10スケールRCカーのステアリングなどに最適なサーボになります。

スピードタイプ

デジタルFET チタニウムギア

BRUSHLESS ULTRA SPEED

HSB-9360TH
(17.0kg/0.06s)
#39360 定価¥24,000(税抜)

スピード(7.4V): **0.06**sec・60°
スピード(6.0V): **0.08**sec・60°
トルク(6.0/7.4v): **17.0**kg・cm
寸法:40×20×38mm 重量:68g

HV RTG 12bit H25T PRG



7.4V
ハイボルテージ
デジタルサーボ



25T
セレーション
出力軸を採用

オールマイティタイプ

デジタルFET チタニウムギア

BRUSHLESS MULTI-PURPOSE

HSB-9370TH
(25.0kg/0.10s)
#39370 定価¥24,000(税抜)

スピード(7.4V): **0.10**sec・60°
スピード(6.0V): **0.12**sec・60°
トルク(6.0/7.4v): **25.0**kg・cm
寸法:40×20×38mm 重量:68g

HV RTG 12bit H25T PRG

ブラシレスサーボ
スチールギア



スピードタイプ

デジタルFET スチールギア

BRUSHLESS HIGH SPEED

HSB-9465SH
(13.5kg/0.07s)
#39465 定価¥17,500(税抜)

スピード(7.4V): **0.07**sec・60°
スピード(6.0V): **0.09**sec・60°
トルク(6.0/7.4v): **13.5**kg・cm
寸法:40×20×37mm 重量:62g

HV SG 12bit H25T PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET スチールギア

BRUSHLESS MULTI-PURPOSE

HSB-9475SH
(19.4kg/0.10s)
#39475 定価¥17,500(税抜)

スピード(7.4V): **0.10**sec・60°
スピード(6.0V): **0.13**sec・60°
トルク(6.0/7.4v): **19.4**kg・cm
寸法:40×20×37mm 重量:62g

HV SG 12bit H25T PRG



1/10の消費電力を実現

従来のブラシモーター採用と比較しても 電力消費は約1/10!

RC業界のみならず、産業界においても脅威の省エネコ
ントロール新技術を搭載したブラシレスサーボが登場。
従来のブラシサーボと比較し、1/10の消費電力を
実現。また、一般的なブラシレスサーボと比べてわずか
1/5の消費電力を達成しました。ブラシレスモーターを
知ったCASTLE社とHitecのソフトウェア技術の
融合により、かつてない技術革新を成し遂げました。
これにより、デジタルサーボ等の高出力サーボの使用で
ネックになっていた受信機側の電源問題を一挙に解決。
より小容量の電池でも同時間の走行/飛行が可能とな
ります。

サーボ消費電流比較グラフ(当社比)

10% Hitecブラシレスサーボ

50% 他社ブラシレスサーボ

100% 従来のブラシタイプサーボ

0 20 40 60 80 100%

ハイブリッドMPDファーストギア

世界初! 強度と軽量化の利点を
兼ね備えた最新ハイブリッド成形ギア
強度耐久性と軽量化の相反する要素を独自の成形技
術によって世界初のMPDギアが誕生しました。
ギア部は全メタル、円盤部は樹脂を使用する事により
高強度でも慣性質量の低減を達成しています。
全メタルのファーストギアに比較して素早いスティッ
クワークに機敏に反応します。



High Response Servos

専用チップの搭載により超高速レスポンスを実現。

プロボの応答速度が話題になっていますがドライバーの指の動きを機体の動きに伝える最後の要はサーボ。
単にスペック上のサーボスピードだけでなく、重要な事は操作に対し忠実に即答するレスポンス(応答性)です。



スピードタイプ
デジタルFET チタニウムギア
HV HIGH RESPONSE ULTRA SPEED
HS-8360TH (16.0kg/0.06s)
#38360 定価¥18,000(税抜)
スピード(7.4V) : 0.06sec・60°
スピード(6.0V) : 0.07sec・60°
トルク(7.4V) : 16.0kg・cm
トルク(6.0V) : 13.0kg・cm
寸法:40×20×37mm 重量:68g
HV HR RTG H25T



トルクタイプ
デジタルFET チタニウムギア
HV HIGH RESPONSE ULTRA TORQUE
HS-8380TH (35.0kg/0.13s)
#38380 定価¥18,000(税抜)
スピード(7.4V) : 0.13sec・60°
スピード(6.0V) : 0.15sec・60°
トルク(7.4V) : 35.0kg・cm
トルク(6.0V) : 29.0kg・cm
寸法:40×20×37mm 重量:68g
HV HR RTG H25T



ハイレスポンス
&超高分解能

25Tセレーション
出力軸を採用

使えばわかるチタニウム合金ギア!

ご使用のサーボの動作感覚に、
最近ズレを感じませんか?

これはサーボのギアの表面加工されているコーティング素材の
摩耗により少しずつバックラッシュ(ガタ)が生じていることが
原因の一つとなります。『軽量』『高強度』『高硬度』の特徴を持つ
チタニウムギアを装備することで、摩耗を気にすることなく長期間
安定した動作が可能となり、ハードアルミ加工された従来のメタル
ギアと比べて重量は30%減になり慣性質量も大幅に下がることで、
作動レスポンスも向上します。



軽量

重量は
メタルギアの約**30%** →

**レスポンス
向上**

高強度

強度は
メタルギアの約**3倍** →

ギア欠け無し

高硬度

硬度は
メタルギアの約**3倍** →

摩耗無し

Ultra Response Servos for your Heli or Vehicle



スチールギア&アルミヒートシンク搭載の スタンダードタイプ超高速レスポンスサーボ

新開発チップを搭載し高速レスポンスを実現。
スチールギア&アルミヒートシンクを搭載し、基本的な性能を兼ね備えた
スタンダードタイプサーボ。

スピードタイプ
デジタルFET スチールギア
HIGH RESPONSE SUPER SPEED
HS-8330SH(13.0kg/0.07s)
#38330 定価¥15,000(税抜)
スピード(6.0/7.4V) : 0.085/0.07sec・60°
トルク(6.0/7.4V) : 10.0/13.0kg・cm
寸法:40×20×37mm 重量:66g
HV HR RTG H25T

トルクタイプ
デジタルFET スチールギア
HIGH RESPONSE MIGHTY TORQUE
HS-8335SH(24.0kg/0.13s)
#38335 定価¥15,000(税抜)
スピード(6.0/7.4V) : 0.16/0.13sec・60°
トルク(6.0/7.4V) : 18.5/24.0kg・cm
寸法:40×20×37mm 重量:64g
HV HR RTG H25T

True Waterproof Servos 業界初"IP67"JIS規格を達成! 完全防水サーボシリーズ!

HITECの防水サーボはIP67規格なので、粉塵が内部に侵入せず、
水深1mの水中に30分間浸漬しても有害な影響を受けません。

※ご注意 防水サーボは弊社独自の特殊防水加工を行っており、故障の場合は
ケースを開けての修理が不可能です。その為、ギア等内部部品の
補修部品設定が有ります。



アナログIC メタルギア
WATER PROOF
HS-646WP(11.6kg/0.17s)
#32646S 定価¥6,500(税抜)
スピード(4.8/7.4V) : 0.20/0.17sec・60°
トルク(4.8/7.4V) : 9.6/11.6kg・cm
寸法:41.8×21×40mm 重量:60g
HV PRG

デジタルFET メタルギア
WATER PROOF
HS-5646WP(12.9kg/0.18s)
#35646S 定価¥8,000(税抜)
スピード(4.8/7.4V) : 0.20/0.18sec・60°
トルク(4.8/7.4V) : 11.3/12.9kg・cm
寸法:41.8×21×40mm 重量:61g
HV

デジタルFET メタルギア
WATER PROOF
HS-5086WP(3.6kg/0.15s)
#35086S 定価¥6,800(税抜)
スピード(4.8/7.4V) : 0.18/0.15sec・60°
トルク(4.8/7.4V) : 3.0/3.6kg・cm
寸法:31×15.2×31mm 重量:28.5g
PRG

WV ワイドボルトage **HV** ハイボルトage **RTG** リアルチタンギア **SG** スチールギア **HR** ハイレスポンス **12bit** 12ビット高分解能デジタル **G2** 次世代高分解能デジタル **H25T** 25Tセレーション **PRG** プログラム可能

Continuous Rotation Servo

待望のロータリー式連続回転サーボ登場

ホーンを左右に連続回転できる
多用途ロータリーサーボです。

デジタルFET メタルギア
CONTINUOUS ROTATION DIGITAL SERVO
HSR-2645CR (12kg/72rpm)
#32645C 定価¥5,000(税抜)
スピード(7.4V) : 72rpm
スピード(6.0V) : 58rpm
スピード(4.8V) : 46rpm
トルク(7.4V) : 12kg・cm
トルク(6.0V) : 10kg・cm
トルク(4.8V) : 8kg・cm
寸法:40.6×19.8×37.8mm
重量:53g
HV WV PRG



Low Profile Ultra Response Servo

ステアリングの切れが違う。
超高速レスポンスロープロサーボ



ロープロサーボ
デジタルFET メタルギア
HIGH RESPONSE LOW PROFILED
HS-8775MG (9.0kg/0.10s)
#38775 定価¥10,500(税抜)
スピード(6.0V) : 0.10sec・60°
スピード(4.8V) : 0.12sec・60°
トルク(6.0V) : 9.0kg・cm
トルク(4.8V) : 7.2kg・cm
寸法:40.4×21.0×25.4mm 重量:45g
HR H25T



Ultra Response Ultra-Fast TailRotor Servo

超高速0.04sec! ラダー専用超高速レスポンスサーボ

高剛性、低慣性の新カーボン材質によるギア採用。
高速スピード+ハイレスポンス チップ搭載。



ラダー専用サーボ
デジタルFET カーボナイトギア
HIGH RESPONSE HELI RUDDER
HSG-8315BH (5.3kg/0.04s)
ナローバルス(760μs)専用
#38315 定価¥12,000(税抜)
スピード(7.4V) : 0.04sec・60°
スピード(6.0V) : 0.05sec・60°
トルク(7.4V) : 5.3kg・cm
トルク(6.0V) : 4.3kg・cm
寸法:40×20×38mm 重量:60g
HV HR H25T



Giant Scale Airplane Servo

ジャイアントスケール
エアプレーンサーボ

- 標準サイズで余裕のモンスタートルク、大型機に最適
- 高効率コアレスモーターを採用
- 巨大な動翼の負荷を受け止める大評のチタニウムギア仕様
- ハードな連続動作もクールに対応。アルミヒートシンクケース装備



トルクタイプ
デジタルFET チタニウムギア
HV GIANT SCALE AIRPLANE SERVO
HS-8385TH (35.0kg/0.14s)
#38385 定価¥20,000(税抜)
スピード(7.4V) : 0.14sec・60°
スピード(6.0V) : 0.17sec・60°
トルク(7.4V) : 35.0kg・cm
トルク(6.0V) : 29.0kg・cm
寸法:40×20×38mm 重量:68g
HV RTG H25T



HITEC DIGITAL SERVO PROGRAMMER



簡単操作でプログラム可能!
ワイドになった液晶画面、さらに軽量化。

HFP-30デジタルサーボプログラマー
#44427 定価 ¥15,000(税抜)



HPP-21PLUS
デジタルサーボプログラマー
#44460 定価 ¥6,572(税抜)

屋外で重宝する、HPP-21のアップグレード
バージョン! PCを使わずにLEDランプとボタ
ン操作によりHPP-21と同様の各種サーボ
プログラミングを行います。



HPP-21
デジタルサーボプログラマー
#44440 定価 ¥3,620(税抜)

PCを使って簡単に弊社デジタルサー
ボのプログラムを変更できます。専用ソ
フトウェアをHPからダウンロードするこ
とでHFP-20と同様の機能が使用可
能になります。
※恐れ入りますがUSBコードは付属しており
ませんので 別途ご用意をお願いいたします。

デジタルサーボの特性を自在に変更プログラマー

- 全てのHitecデジタルサーボの特性を自在に変更できる
USB式サーボプログラマー。
- 省エネに優れたHitecデジタルサーボの
性能を用途に合せパソコン画面で
自在に特性変更する為の
USB式サーボプログラマーです。

- [特徴]
- サーボテスト(マニュアルカー)
 - EPA/フェールセーフ位置
 - サーボ速度
 - 回転方向(CW/CCW)
 - バンド・セッティング
 - 分析モード設定



DPC-11
#44429 定価 ¥2,300(税抜)

- Hitecブラシレス
デジタルサーボ
専用品



DPC-10
#44426 定価 ¥2,000(税抜)

サーボ発電による異常サージ電圧を シャントするアダプター

ブラシレスサーボを機体に多数搭載した場合、電源OFF
時にホーン(舵面)が動いた際、サーボが発電してしまう高
電圧でESC等の機器にダメージを与えるのを防止します。



PAD #55756
定価 ¥1,500(税抜)

Digital Micro & Mini デジタル マイクロ & ミニ サーボ

オールマイティタイプ

デジタルFET メタルギア

DIGITAL FEATHER

HS-5055MG
(1.6kg/0.17s)

#35055 定価¥3,400(税抜)

 スピード(6.0V) : **0.17**sec・60°
 スピード(4.8V) : **0.20**sec・60°
 トルク(6.0v) : **1.6**kg・cm
 トルク(4.8v) : **1.3**kg・cm
 寸法:22.8×11.6×24mm 重量:9.5g

PRG



トルクタイプ

デジタルFET メタルギア

HV ULTRA TORQUE FEATHER

HS-5070MH
(3.8kg/0.12s)

#35070 定価¥5,000(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.12**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.15**sec・60°
 トルク(7.4v) : **3.8**kg・cm
 トルク(6.0v) : **3.1**kg・cm
 寸法:23.6×11.6×29mm 重量:12.7g

HV PRG



スピードタイプ

デジタルFET メタルギア

DIGITAL FOR GYRO

HSG-5084MG
(1.9kg/0.05s)

#35084 定価¥6,400(税抜)

 スピード(6.0V) : **0.05**sec・60°
 スピード(4.8V) : **0.07**sec・60°
 トルク(6.0v) : **1.9**kg・cm
 トルク(4.8v) : **1.5**kg・cm
 寸法:29×13×30mm 重量:21.7g

PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET メタルギア

HV DIGITAL MIGHTY MICRO

HS-5087MH
(4.3kg/0.13s)

#35087 定価¥7,400(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.13**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.17**sec・60°
 トルク(7.4v) : **4.3**kg・cm
 トルク(6.0v) : **3.6**kg・cm
 寸法:29×13×30mm 重量:21.9g

PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET メタルギア

DIGITAL MIGHTY MICRO

HS-5085MG
(4.3kg/0.13s)

#35085 定価¥5,900(税抜)

 スピード(6.0V) : **0.13**sec・60°
 スピード(4.8V) : **0.17**sec・60°
 トルク(6.0v) : **4.3**kg・cm
 トルク(4.8v) : **3.6**kg・cm
 寸法:29×13×30mm 重量:21.9g

PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET メタルギア

DIGITAL WING

HS-5125MG
(3.5kg/0.13s)

#35125 定価¥5,900(税抜)

 スピード(6.0V) : **0.13**sec・60°
 スピード(4.8V) : **0.17**sec・60°
 トルク(6.0v) : **3.5**kg・cm
 トルク(4.8v) : **3.0**kg・cm
 寸法:30×10×34mm 重量:24g

PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET メタルギア

DIGITAL MINI

HS-5245MG
(5.5kg/0.12s)

#35245 定価¥6,600(税抜)

 スピード(6.0V) : **0.12**sec・60°
 スピード(4.8V) : **0.15**sec・60°
 トルク(6.0v) : **5.5**kg・cm
 トルク(4.8v) : **4.4**kg・cm
 寸法:32.4×16.8×30.8mm 重量:32g

PRG



スピードタイプ

デジタルFET メタルギア

HV CORELESS MINI DIGITAL SPEED

HS-7235MH
(4.4kg/0.08s)

#37235S 定価¥11,000(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.08**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.09**sec・60°
 トルク(7.4v) : **4.4**kg・cm
 トルク(6.0v) : **3.6**kg・cm
 寸法:32.4×16.8×32.8mm 重量:34g

HV G2 PRG



トルクタイプ

デジタルFET メタルギア

HV CORELESS MINI DIGITAL TORQUE

HS-7245MH
(6.4kg/0.11s)

#37245S 定価¥11,000(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.11**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.13**sec・60°
 トルク(7.4v) : **6.4**kg・cm
 トルク(6.0v) : **5.2**kg・cm
 寸法:32.4×16.8×32.8mm 重量:34g

HV G2 PRG



Digital HV Ultra Premium デジタル ハイボルテージ ウルトラ プレミアム サーボ

スピードタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HV ULTRA SPEED

HS-7940TH
(16.0kg/0.06s)

#37940 定価¥18,000(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.06**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.07**sec・60°
 トルク(7.4v) : **16.0**kg・cm
 トルク(6.0v) : **13.0**kg・cm
 寸法:40×20×38mm 重量:68g

HV RTG G2 PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HV MULTIPURPOSE

HS-7945TH
(23.0kg/0.1s)

#37945 定価¥18,000(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.10**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.12**sec・60°
 トルク(7.4v) : **23.0**kg・cm
 トルク(6.0v) : **18.0**kg・cm
 寸法:40×20×38mm 重量:68g

HV RTG G2 PRG



トルクタイプ

デジタルFET チタニウムギア

HV ULTRA TORQUE

HS-7950TH
(35.0kg/0.13s)

#37950 定価¥17,500(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.13**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.15**sec・60°
 トルク(7.4v) : **35.0**kg・cm
 トルク(6.0v) : **29.0**kg・cm
 寸法:40×20×38mm 重量:68g

HV RTG G2 PRG



トルクタイプ

デジタルFET スチールギア

HV SUPER TORQUE

HS-7954SH
(29.0kg/0.12s)

#37954 定価¥14,000(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.12**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.15**sec・60°
 トルク(7.4v) : **29**kg・cm
 トルク(6.0v) : **24**kg・cm
 寸法:40×20×37mm 重量:68g

HV SG G2 PRG



トルクタイプ

デジタルFET スチールギア

HV MONSTER TORQUE

HS-7980TH
(44.0kg/0.17s)

#37980 定価¥20,000(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.17**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.21**sec・60°
 トルク(7.4v) : **44.0**kg・cm
 トルク(6.0v) : **36.0**kg・cm
 寸法:43.8×22.4×40mm 重量:78.2g

HV RTG G2 PRG



トルクタイプ

デジタルFET スチールギア

HV MAGNETIC ENCODER MONSTER TORQUE

HS-M7990TH
(44.0kg/0.17s)

#37990 定価¥22,000(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.17**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.21**sec・60°
 トルク(7.4v) : **44.0**kg・cm
 トルク(6.0v) : **36.0**kg・cm
 寸法:43.8×22.4×40mm 重量:79g

HV RTG G2 PRG


 マグネチック
エンコーダー装備

オールマイティタイプ

デジタルFET メタルギア

CORELESS DIGITAL SERVO

HS-7985MG
(12.4kg/0.13s)

#37985 定価¥12,000(税抜)

 スピード(6.0V) : **0.13**sec・60°
 スピード(4.8V) : **0.16**sec・60°
 トルク(6.0v) : **12.4**kg・cm
 トルク(4.8v) : **10.4**kg・cm
 寸法:40×20×37mm 重量:62g

G2 PRG



トルクタイプ

デジタルFET メタルギア

DIGITAL ULTRA TORQUE

HS-7955TG
(24.0kg/0.15s)

#37955 定価¥14,500(税抜)

 スピード(6.0V) : **0.15**sec・60°
 スピード(4.8V) : **0.19**sec・60°
 トルク(6.0v) : **24.0**kg・cm
 トルク(4.8v) : **18.0**kg・cm
 寸法:40×20×37mm 重量:65g

RTG G2 PRG



デジタル スタンダード スポーツ サーボ Digital Standard Sport

オールマイティタイプ

デジタルFET カーボナイトギア

DIGITAL STANDARD

HS-5485HB
(6.4kg/0.17s)

#35485 定価¥3,500(税抜)

 スピード(6.0V) : **0.17**sec・60°
 スピード(4.8V) : **0.20**sec・60°
 トルク(6.0v) : **6.4**kg・cm
 トルク(4.8v) : **5.2**kg・cm
 寸法:39.8×19.8×38mm 重量:45g

PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET カーボナイトギア

HV DIGITAL STANDARD

HS-5495BH
(7.5kg/0.15s)

#35495S 定価¥4,000(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.15**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.17**sec・60°
 トルク(7.4v) : **7.5**kg・cm
 トルク(6.0v) : **6.4**kg・cm
 寸法:39.8×19.8×38.0mm 重量:45g

HV PRG



オールマイティタイプ

デジタルFET メタルギア

HV DIGITAL STANDARD

HS-5496MH
(7.2kg/0.15s)

#35496 定価¥5,400(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.15**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.17**sec・60°
 トルク(7.4v) : **7.2**kg・cm
 トルク(6.0v) : **6.4**kg・cm
 寸法:39.8×19.8×38.0mm 重量:52g

HV PRG



スピードタイプ

デジタルFET メタルギア

DIGITAL SUPER SPEED

HS-5625MG
(9.4kg/0.14s)

#35625 定価¥7,700(税抜)

 スピード(6.0V) : **0.14**sec・60°
 スピード(4.8V) : **0.17**sec・60°
 トルク(6.0v) : **9.4**kg・cm
 トルク(4.8v) : **7.9**kg・cm
 寸法:40.6×19.8×37.8mm 重量:60g

PRG



トルクタイプ

デジタルFET メタルギア

DIGITAL SUPER TORQUE

HS-5645MG
(12.1kg/0.18s)

#35645 定価¥7,700(税抜)

 スピード(6.0V) : **0.18**sec・60°
 スピード(4.8V) : **0.23**sec・60°
 トルク(6.0v) : **12.1**kg・cm
 トルク(4.8v) : **10.3**kg・cm
 寸法:40.6×19.8×37.8mm 重量:60g

PRG



スピードタイプ

デジタルFET メタルギア

HV DIGITAL SUPER SPEED

HS-5665MH
(10.0kg/0.14s)

#35665 定価¥9,334(税抜)

 スピード(7.4V) : **0.14**sec・60°
 スピード(6.0V) : **0.16**sec・60°
 トルク(7.4v) : **10.0**kg・cm
 トルク(6.0v) : **8.8**kg・cm
 寸法:40.6×19.8×37.8mm 重量:60g

HV PRG



Analog Micro & Mini アナログ マイクロ & ミニ サーボ



オールマイティタイプ

アナログ IC

ECONOMY NANO

HS-40
(0.6k/0.09s)#31040 定価¥1,500(税抜)
スピード(4.8V) : 0.09sec・60°
トルク(4.8V) : 0.6kg・cm
寸法:20×8.6×17mm 重量:4.8g

オールマイティタイプ

アナログ IC

AGIT FEATHER

HS-45HB
(1.0k/0.14s)#33045 定価¥3,400(税抜)
スピード(4.8V) : 0.14sec・60°
トルク(4.8V) : 1.0kg・cm
寸法:23.6×9.8×22.4mm 重量:8g

オールマイティタイプ

アナログ IC

ECONOMY FEATHER

HS-53
(1.9k/0.11s)#31053 定価¥1,500(税抜)
スピード(6.0V) : 0.11sec・60°
スピード(4.8V) : 0.14sec・60°
トルク(6.0V) : 1.9kg・cm
トルク(4.8V) : 1.5kg・cm
寸法:22.8×11.6×22.6mm 重量:8g

オールマイティタイプ

アナログ IC

ECONOMY FEATHER

HS-55
(1.3k/0.14s)#31055 定価¥1,900(税抜)
スピード(6.0V) : 0.14sec・60°
スピード(4.8V) : 0.18sec・60°
トルク(6.0V) : 1.3kg・cm
トルク(4.8V) : 1.1kg・cm
寸法:22.8×11.6×24mm 重量:8g

オールマイティタイプ

アナログ IC

METAL GEAR MIGHTY FEATHER

HS-65MG
(2.2k/0.11s)#32065 定価¥4,600(税抜)
スピード(6.0V) : 0.11sec・60°
スピード(4.8V) : 0.14sec・60°
トルク(6.0V) : 2.2kg・cm
トルク(4.8V) : 1.8kg・cm
寸法:23.6×11.6×24mm 重量:12.5g

オールマイティタイプ

アナログ IC

ULTRA TORQUE FEATHER

HS-70MG
(3.0k/0.14s)#32070 定価¥5,000(税抜)
スピード(6.0V) : 0.14sec・60°
スピード(4.8V) : 0.17sec・60°
トルク(6.0V) : 3.0kg・cm
トルク(4.8V) : 2.4kg・cm
寸法:23.6×11.6×29mm 重量:12.7g

オールマイティタイプ

アナログ IC

STANDARD MICRO

HS-81
(3.0k/0.09s)#31081 定価¥2,100(税抜)
スピード(6.0V) : 0.09sec・60°
スピード(4.8V) : 0.11sec・60°
トルク(6.0V) : 3.0kg・cm
トルク(4.8V) : 2.6kg・cm
寸法:29.8×12×29.6mm 重量:16.6g

オールマイティタイプ

アナログ IC

METAL GEAR MICRO

HS-82MG
(3.4k/0.1s)#32082 定価¥3,100(税抜)
スピード(6.0V) : 0.10sec・60°
スピード(4.8V) : 0.12sec・60°
トルク(6.0V) : 3.4kg・cm
トルク(4.8V) : 2.8kg・cm
寸法:29.8×12×29.6mm 重量:19g

オールマイティタイプ

アナログ IC

MIGHTY MICRO

HS-85BB
(3.0k/0.14s)#31085 定価¥3,400(税抜)
スピード(6.0V) : 0.14sec・60°
スピード(4.8V) : 0.16sec・60°
トルク(6.0V) : 3.0kg・cm
トルク(4.8V) : 2.6kg・cm
寸法:29×13×30mm 重量:19.2g

オールマイティタイプ

アナログ IC

METAL GEAR MIGHTY MICRO

HS-85MG
(3.5k/0.14s)#32085 定価¥4,400(税抜)
スピード(6.0V) : 0.14sec・60°
スピード(4.8V) : 0.16sec・60°
トルク(6.0V) : 3.5kg・cm
トルク(4.8V) : 3.0kg・cm
寸法:29×13×30mm 重量:21.9g

オールマイティタイプ

アナログ IC

METAL GEAR SLIM WING

HS-125MG
(3.5k/0.13s)#32125 定価¥4,400(税抜)
スピード(6.0V) : 0.13sec・60°
スピード(4.8V) : 0.17sec・60°
トルク(6.0V) : 3.5kg・cm
トルク(4.8V) : 3.0kg・cm
寸法:30×10×34mm 重量:24g

オールマイティタイプ

アナログ IC

MIGHTY MINI

HS-225BB
(4.8k/0.11s)#32125 定価¥3,100(税抜)
スピード(6.0V) : 0.11sec・60°
スピード(4.8V) : 0.14sec・60°
トルク(6.0V) : 4.8kg・cm
トルク(4.8V) : 3.9kg・cm
寸法:32×17×31mm 重量:27g

オールマイティタイプ

アナログ IC

METAL GEAR MIGHTY MINI

HS-225MG
(4.8k/0.11s)#32225 定価¥4,300(税抜)
スピード(6.0V) : 0.11sec・60°
スピード(4.8V) : 0.14sec・60°
トルク(6.0V) : 4.8kg・cm
トルク(4.8V) : 3.9kg・cm
寸法:32×17×31mm 重量:31g

Analog Premium Sport アナログ プレミアム スポーツ サーボ

トルクタイプ

アナログ IC

METAL GEAR

HS-625MG
(6.8k/0.15s)#32625 定価¥5,300(税抜)
スピード(6.0V) : 0.15sec・60°
スピード(4.8V) : 0.18sec・60°
トルク(6.0V) : 6.8kg・cm
トルク(4.8V) : 5.5kg・cm
寸法:41×20×38mm 重量:55.2g

トルクタイプ

アナログ IC

カーボナイトギア

HS-635HB
(7.8k/0.15s)#33635 定価¥3,400(税抜)
スピード(6.0V) : 0.15sec・60°
スピード(4.8V) : 0.18sec・60°
トルク(6.0V) : 7.8kg・cm
トルク(4.8V) : 6.4kg・cm
寸法:39.8×19.8×38.8mm 重量:52.1g

トルクタイプ

アナログ IC

METAL GEAR

HS-645MG
(9.6k/0.2s)#32645 定価¥5,300(税抜)
スピード(6.0V) : 0.20sec・60°
スピード(4.8V) : 0.24sec・60°
トルク(6.0V) : 9.6kg・cm
トルク(4.8V) : 7.7kg・cm
寸法:41×20×38mm 重量:55.2g

アナログ スタンダード スポーツ サーボ Analog Standard Sport

アナログ IC

オールマイティタイプ

STANDARD ECONOMY

HS-311
(3.7k/0.15s)#31311 定価¥1,500(税抜)
スピード(6.0V) : 0.15sec・60°
スピード(4.8V) : 0.19sec・60°
トルク(6.0V) : 3.7kg・cm
トルク(4.8V) : 3.0kg・cm
寸法:40×20×37mm 重量:43g

アナログ IC

オールマイティタイプ

RETRACT

HS-75BB
(8.2k/0.34s)#31075 定価¥4,400(税抜)
スピード(6.0V) : 0.34sec・60°
スピード(4.8V) : 0.45sec・60°
トルク(6.0V) : 8.2kg・cm
トルク(4.8V) : 6.6kg・cm
寸法:44×23×25mm 重量:35g

オールマイティタイプ

アナログ IC

STANDARD HEAVY DUTY

HS-322HD
(3.7k/0.15s)#33322S 定価¥2,000(税抜)
スピード(6.0V) : 0.15sec・60°
スピード(4.8V) : 0.19sec・60°
トルク(6.0V) : 3.7kg・cm
トルク(4.8V) : 3.0kg・cm
寸法:40×20×36.5mm 重量:43g

オールマイティタイプ

アナログ IC

STANDARD BALL BEARING

HS-325HB
(3.7k/0.15s)#33325 定価¥2,100(税抜)
スピード(6.0V) : 0.15sec・60°
スピード(4.8V) : 0.19sec・60°
トルク(6.0V) : 3.7kg・cm
トルク(4.8V) : 3.0kg・cm
寸法:40×20×36.5mm 重量:43g

オールマイティタイプ

アナログ IC

DELUXE STANDARD

HS-422
(4.1k/0.16s)#31422S 定価¥1,800(税抜)
スピード(6.0V) : 0.16sec・60°
スピード(4.8V) : 0.21sec・60°
トルク(6.0V) : 4.1kg・cm
トルク(4.8V) : 3.3kg・cm
寸法:40.6×19.8×36.6mm 重量:45.5g

オールマイティタイプ

アナログ IC

DELUXE HD BALL BEARING

HS-485HB
(6.0k/0.18s)#33485 定価¥3,000(税抜)
スピード(6.0V) : 0.18sec・60°
スピード(4.8V) : 0.22sec・60°
トルク(6.0V) : 6.0kg・cm
トルク(4.8V) : 4.8kg・cm
寸法:39.8×19.8×38.0mm 重量:45g

オールマイティタイプ

アナログ IC

HV DELUXE BALL BEARING

HS-430BH
(5.0k/0.14s)#31430 定価¥3,400(税抜)
スピード(7.4V) : 0.14sec・60°
スピード(6.0V) : 0.16sec・60°
トルク(7.4V) : 5.0kg・cm
トルク(6.0V) : 4.1kg・cm
寸法:40.6×19.8×36.6mm 重量:45.5g

アナログ セールボート サーボ Analog Sailboat



オールマイティタイプ

アナログ IC

カーボナイトギア

HS-765HB
(13.2k/0.23s)#33765 定価¥4,800(税抜)
スピード(6.0V) : 0.23sec・60°
スピード(4.8V) : 0.28sec・60°
トルク(6.0V) : 13.2kg・cm
トルク(4.8V) : 11.0kg・cm
寸法:59×29×50mm 重量:110g

オールマイティタイプ

アナログ IC

MEGA SAIL

HS-815BB
(24.7k/0.14s)#31815 定価¥5,100(税抜)
スピード(6.0V) : 0.14sec・60°
スピード(4.8V) : 0.19sec・60°
トルク(6.0V) : 24.7kg・cm
トルク(4.8V) : 19.8kg・cm
寸法:66×30×58mm 重量:152g

オールマイティタイプ

アナログ IC

カーボナイトギア

HS-785HB
(13.2k/1.38s)#33785 定価¥4,800(税抜)
スピード(6.0V) : 1.38sec・60°
スピード(4.8V) : 1.68sec・60°
トルク(6.0V) : 13.2kg・cm
トルク(4.8V) : 11.0kg・cm
寸法:59×29×50mm 重量:110g

アナログ ジャイアントスケール サーボ Analog Giant Scale



オールマイティタイプ

アナログ IC

KARBONITE QUARTER SCALE

HS-755HB
(13.2k/0.23s)

#33755 定価¥4,400(税抜)

スピード(6.0V) : 0.23sec・60°
スピード(4.8V) : 0.28sec・60°
トルク(6.0V) : 13.2kg・cm
トルク(4.8V) : 11.0kg・cm
寸法:59×29×50mm 重量:110g

オールマイティタイプ

アナログ IC

MEGA QUARTER SCALE

HS-805BB
(24.7k/0.14s)

#31805 定価¥4,800(税抜)

スピード(6.0V) : 0.14sec・60°
スピード(4.8V) : 0.19sec・60°
トルク(6.0V) : 24.7kg・cm
トルク(4.8V) : 19.8kg・cm
寸法:66×30×58mm 重量:152g

オールマイティタイプ

アナログ IC

METAL GEAR

HS-805MG
(24.7k/0.14s)

#32805 定価¥7,400(税抜)

スピード(6.0V) : 0.14sec・60°
スピード(4.8V) : 0.19sec・60°
トルク(6.0V) : 24.7kg・cm
トルク(4.8V) : 19.8kg・cm
寸法:66×30×57.6mm 重量:197g

ハイテックサーボラインナップ

ハイテックサーボパッケージはスペック・特徴・内容物など、お客様が一目で分かるパッケージ!!

ギア素材によって異なるカラーパッケージデザイン

チタニウムギア

カーボナイトギア

樹脂ギア

スチールギア

メタルギア

セレクションサイズの違いによりA～Eのシールを貼り、対応するサーボホーンが一目で分かるようになっています。

SELECTION C type

SELECTION A type

SELECTION B type

SELECTION D type

SELECTION E type

詳細は22Pのサーボホーン適合表をご覧ください。

サーボ型番の読み方

例 **HSG-M7990TH**

ハイテックサーボ

G…ヘリコプタージョイロ用
B…ブラシレスサーボ

5000/6000/7000番台等、4桁の場合はデジタルサーボ、2～3桁の場合はアナログサーボです。

M…マグネティックエンコーダー

200番台 …… ミニサイズサーボ

300/400/600番台 …… 標準サイズサーボ

700/800番台 …… 大型サイズサーボ

900番台… 標準サイズ コアレスモーター 仕様サーボ

HB … カーボナイトギア / ボールベアリング

BB … ボールベアリング

MG … メタルギア / ボールベアリング

TG … チタンギア / ボールベアリング

SG … スチールギア / ボールベアリング

TH … チタンギア / ハイボルテージ / ボールベアリング

SH … スチールギア / ハイボルテージ / ボールベアリング

MH … メタルギア / ハイボルテージ / ボールベアリング

WP … 防水使用 / ボールベアリング

HS-55 [1.3kg/0.14s]

HS-35HD [0.8kg/0.12s]

SERVOS LINEUP ハイテック全サーボラインナップ

アンブ	品番	品名	トルク kg・cm (4.8/6.0V)	スピード sec/60° (4.8/6.0V)	寸法 mm	重量 g	ヘア リング数	モーター	ギアユニット	タミヤ アダプター	定価 (税抜)							
アナログRC	33035	HS-35HD (0.8kg/0.1s)	0.8 / —	.10 / —	18.6x7.6x15.5	4.5	—	コアレス	カーボナイト	—	¥4,000	●	●					
	33045	HS-45HB (1.0kg/0.14s)	1.0 / —	.14 / —	23.6x9x22.4	8	1	—	カーボナイト	—	¥2,700	●	●	●				
	31055	HS-55 (1.3kg/0.14s)	1.1 / 1.3	.07 / .14	22.8x11.6x24	8	—	—	POM樹脂	—	¥1,900	●	●	●				
	32065	HS-65MG (2.2kg/0.11s)	1.8 / 2.2	.14 / .11	23.6x11.6x24	12.5	1	—	メタルギア	—	¥4,600	●	●	●				
	31075	HS-75BB (8.2kg/0.34s)	6.6 / 8.2	.45 / .34	44x23x25	35	1	—	POM樹脂+メタル	—	¥4,400	●	●	●	MICRO	MICRO		
	31081	HS-81 (3.0kg/0.09s)	2.6 / 3.0	.11 / .09	29.8x12x29.6	16.6	—	—	POM樹脂	—	¥2,100	●	●	●				
	32082	HS-82MG (3.4kg/0.1s)	2.8 / 3.4	.12 / .10	29.8x12x29.6	19	—	—	メタルギア	—	¥3,100	●	●	●				●
	31085	HS-85BB (3.5kg/0.14s)	3.0 / 3.5	.16 / .14	29x13x30	19.2	1	—	POM樹脂	—	¥3,400	●	●	●				●
	32085	HS-85MG (3.5kg/0.14s)	3.0 / 3.5	.16 / .14	29x13x30	21.9	1	—	メタルギア	—	¥4,400	●	●	●				●
	32125	HS-125MG (3.5kg/0.13s)	3.0 / 3.5	.17 / .13	30x10x34	24	2	—	メタルギア+MP	—	¥4,400	●	●	●			●	●
	31225	HS-225BB (4.8kg/0.11s)	3.9 / 4.8	.14 / .11	32.4x16.8x31	27	1	—	POM樹脂	●	¥3,100	●	●	●				●
	32225	HS-225MG (4.8kg/0.11s)	3.9 / 4.8	.14 / .11	32.4x16.8x31	31	1	—	メタルギア+MK	●	¥4,300	●	●	●				●
	31311	HS-311 (3.5kg/0.15s)	3.0 / 3.7	.19 / .15	40x20x36.5	43	—	—	POM樹脂	●	¥1,500	●	●	●				●
	33322S	HS-322HD (3.7kg/0.15s)	3.0 / 3.7	.19 / .15	40x20x36.5	43	2	—	カーボナイト	●	¥2,000	●	●	●				●
	33325	HS-325HB (3.7kg/0.15s)	3.0 / 3.7	.19 / .15	40x20x36.5	43	1	—	カーボナイト	●	¥2,100	●	●	●				●
	31422S	HS-422 (4.1kg/0.16s)	3.3 / 4.1	.21 / .16	40.6x19.8x36.6	45.5	2	—	POM樹脂	●	¥1,800	●	●	●				●
	33485	HS-485HB (6.0kg/0.18s)	4.8 / 6.0	.22 / .18	39.8x19.8x36.6	45.5	—	—	POM樹脂	●	¥2,400	●	●	●				●
	32625	HS-625MG (6.8kg/0.15s)	5.5 / 6.8	.18 / .15	40.6x19.8x37.8	55.2	2	—	メタルギア+MP	●	¥5,300	●	●	●				●
	33635	HS-635HB (6.0kg/0.15s)	5.0 / 6.0	.18 / .15	40.6x19.8x38.8	50	2	—	カーボナイト	●	¥3,400	●	●	●	●	●		●
	32645	HS-645MG (9.6kg/0.2s)	7.7 / 9.6	.24 / .20	40.6x19.8x37.3	55.2	2	—	メタルギア+MP	●	¥5,300	●	●	●			●	●
	33755	HS-755HB (13.2kg/0.23s)	11.0 / 13.2	.28 / .23	59x29x50	110	2	—	カーボナイト	—	¥4,400	●	●	●				●
	33765	HS-765HB (13.2kg/0.23s)	11.0 / 13.2	.28 / .23	59x29x50	110	2	—	カーボナイト	—	¥4,800	●	●	●			●	●
	33785	HS-785HB (13.2kg/1.38s)	11.0 / 13.2	1.68 / 1.38	59x29x50	110	2	—	カーボナイト	—	¥4,800	●	●	●			●	●
	31805	HS-805BB (24.7kg/0.14s)	19.8 / 24.7	.19 / .14	66x30x57.6	152	2	—	POM樹脂	—	¥4,800	●	●	●				●
	32805	HS-805MG (24.7kg/0.14s)	19.8 / 24.7	.19 / .14	66x30x57.6	197	2	—	メタルギア	—	¥7,400	●	●	●				●
	31815	HS-815BB (24.7kg/0.14s)	19.8 / 24.7	.19 / .14	66x30x57.6	152	2	—	POM樹脂	—	¥5,100	●	●	●			●	●
	32070	HS-70MG (3.0kg/0.14s)	2.4 / 3.0	.17 / .14	23.6x11.6x29	12.7	1	—	メタルギア	—	¥5,000	●	●	●	●	●		●
	31040	HS-40 (0.8kg/0.09s)	0.6 / —	.09 / —	20x8.6x17	4.8	—	コアレス	POM樹脂	—	¥1,700	●	●	●				
デジタルFEET	31053	HS-53 (1.9kg/0.11s)	1.5 / 1.9	.14 / .11	22.8x11.6x22.6	8	—	コアレス	POM樹脂	—	¥1,500	●	●	●				
	35055	HS-5055MG (1.3kg/0.14s)	1.1 / 1.3	.17 / .14	22.8x11.6x24	9.5	—	—	メタルギア	—	¥3,400	●	●	●				
	35084	HSG-5084MG (1.9kg/0.05s)	1.5 / 1.9	.07 / .05	29x13x30	21	1	—	メタルギア+MP	—	¥6,400				ラダー専用			
	35085	HS-5085MG (4.3kg/0.13s)	3.6 / 4.3	.17 / .13	29x13x30	21.9	1	—	メタルギア	—	¥5,900	●	●	●				
	35245	HS-5245MG (5.5kg/0.12s)	4.4 / 5.5	.15 / .12	32.4x16.8x30.8	32	2	—	メタルギア+MK	●	¥6,600	●	●	●				●
	35485	HS-5485HB (6.4kg/0.17s)	5.2 / 6.4	.20 / .17	39.8x19.8x38	45	2	—	カーボナイト	●	¥3,000	●	●	●	●	●		●
	35625	HS-5625MG (9.4kg/0.14s)	7.9 / 9.4	.17 / .14	40.6x19.8x37.8	60	2	—	メタルギア+MP	●	¥7,700	●	●	●	●	●		●
	35645	HS-5645MG (12.1kg/0.18s)	10.3 / 12.1	.23 / .18	40.6x19.8x37.8	60	2	—	メタルギア+MP	●	¥7,700	●	●	●	●	●		●
	35805	HS-5805MG (24.7kg/0.14s)	19.8 / 24.7	.19 / .14	66x30x57.6	197	2	—	メタルギア	—	¥10,000	●	●	●	●	●		●
	37985	HS-7985MG (12.4kg/0.13s)	10.4 / 12.4	.16 / .13	40x20x37	62	2	コアレス	メタルギア+MK	●	¥11,000	●	●	●	●	●		●
	37955	HS-7955TG (24.0kg/0.15s)	18.0 / 24.0	.19 / .15	40x20x37	62	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥14,500	●	●	●	●	●		●
	35086S	HS-5086WP (3.6kg/0.15s)	3.0 / 3.6	.18 / .15	31x15.2x31	28.5	2	—	メタルギア	—	¥6,800	●	●	●			●	●
	38775	HS-8775MG (9.0kg/0.10s)	7.2 / 9.0	.12 / .10	40.4x21x25.4	45	2	コアレス	メタルギア	—	¥10,500	●	●	●				●

7.4V対応 ハイボルテージサーボ

アンブ	品番	品名	トルク kg・cm (6.0/7.4V)	スピード sec/60° (6.0/7.4V)	寸法 mm	重量 g	ヘア リング数	モーター	ギアユニット	タミヤ アダプター	定価 (税抜)						
アナログ	31430S	HS-430BH (5.0kg/0.14s)	4.1 / 5.0	.16 / .14	40.6×19.8×37.8	45	1	—	POM樹脂	●	¥3,400	●	●	●	●	●	●
	32646	HS-646WP (11.6kg/0.17s)	9.6 / 11.6	.20 / .17	41.8×21×40	60	2	—	メタルギア	●	¥6,200	●	●	●	●	●	●
	35646S	HS-5646WP (12.9kg/0.18s)	11.3 / 12.9	.20 / .18	41.8×21×40	61	2	—	メタルギア	●	¥7,200	●	●	●	●	●	●
	35087S	HS-5087MH (4.3kg/0.13s)	3.6 / 4.3	.17 / .13	29×13×30	21.9	1	—	メタルギア	—	¥7,400	●	●	●	●	●	●
	35496S	HS-5496MH (7.2kg/0.15s)	6.4 / 7.2	.17 / .15	39.8×19.8×37.8	52.1	1	—	メタルギア	●	¥5,400	●	●	●	●	●	●
	35495S	HS-5495BH (7.5kg/0.15s)	6.4 / 7.5	.17 / .15	39.8×19.8×37.8	22.1	1	—	メタルギア	●	¥3,800	●	●	●	●	●	●
	35565	HS-5565MH (14.0kg/0.09s)	11.0 / 14.0	.11 / .09	39.8×19.8×38	59	2	—	メタルギア	●	¥8,400	●	●	●	●	●	●
	35585	HS-5585MH (20.0kg/0.14s)	15.0 / 20.0	.17 / .14	39.8×19.8×38	59	2	—	メタルギア	●	¥8,400	●	●	●	●	●	●
	35685	HS-5685MH (12.9kg/0.17s)	11.3 / 12.9	.20 / .17	40.6×19.8×37.8	60	2	—	メタルギア+MK	●	¥9,333	●	●	●	●	●	●
	37115	HS-7115TH (3.9kg/0.1s)	3.2 / 3.9	.12 / .10	26×8×38	20	2	—	チタンギア	—	¥11,000	●	●	●	●	●	●
デジタル	37235S	HS-7235MH (4.4kg/0.08s)	3.6 / 4.4	.09 / .08	32.4×16.8×32.8	34	2	—	メタルギア	●	¥11,000	●	●	●	●	●	●
	37245S	HS-7245MH (6.4kg/0.11s)	5.2 / 6.4	.13 / .11	32.5×16.7×32.7	34	2	—	メタルギア	●	¥11,000	●	●	●	●	●	●
	37954	HS-7954SH (29.0kg/0.12s)	24.0 / 29.0	.15 / .12	40×20×37	68	2	コアレス	スチールギア+MK	●	¥11,500	●	●	●	●	●	●
	37940	HS-7940TH (16.0kg/0.06s)	13.0 / 16.0	.07 / .06	40×20×37	68	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥18,000	●	●	●	●	●	●
	37945	HS-7945TH (23.0kg/0.1s)	18.0 / 23.0	.12 / .10	40×20×37	68	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥18,000	●	●	●	●	●	●
	37950	HS-7950TH (35.0kg/0.13s)	29.0 / 35.0	.15 / .13	40×20×37	68	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥18,000	●	●	●	●	●	●
	37980	HS-7980TH (44.0kg/0.17s)	36.0 / 44.0	.21 / .17	43.8×22.4×40	78.2	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥20,000	●	●	●	●	●	●
	37990	HS-M7990TH (44.0kg/0.17s)	36.0 / 44.0	.21 / .17	43.8×22.4×40	79	2	コアレス	チタンギア+MK	●	¥22,000	●	●	●	●	●	●
	38315	HSG-8315BH (5.3kg/0.04s)	4.3 / 5.3	.05 / .04	40×20×38	60	2	—	カーボナイト	—	¥12,000	●	●	●	●	●	●
	38330	HS-8330SH (13.0kg/0.07s)	10.0 / 13.0	.085 / .07	40×20×37	66	2	—	スチールギア	—	¥15,000	●	●	●	●	●	●
	38335	HS-8335SH (24.0kg/0.13s)	18.5 / 24.0	.16 / .13	40×20×37	64	2	—	スチールギア	—	¥15,000	●	●	●	●	●	●
	38360	HS-8360TH (16.0kg/0.06s)	13.0 / 16.0	.07 / .06	40×20×38	68	2	コアレス	チタンギア+MK	—	¥18,000	●	●	●	●	●	●
	38380	HS-8380TH (35.0kg/0.13s)	29.0 / 35.0	.15 / .13	40×20×38	68	2	コアレス	チタンギア+MK	—	¥18,000	●	●	●	●	●	●
	38385	HS-8385TH (35.0kg/0.14s)	29.0 / 35.0	.17 / .14	40×20×38	68	2	コアレス	チタンギア+MK	—	¥20,000	●	●	●	●	●	●
	34105	HS-1005SGT (110.0kg/0.19s)	84.0 / 110.0	.26 / .19	64×33×73	363	2	—	スチールギア	—	¥58,000	●	●	●	●	●	●
	34110	HS-1100WP (110.0kg/0.19s)	84.0 / 110.0	.26 / .19	64×33×73	363	2	—	スチールギア	—	¥69,000	●	●	●	●	●	●
	39360	HSB-9360TH (17.0kg/0.06s)	17.0 / 17.0	.08 / .06	40×20×38	68	2	ブラシレス	チタンギア+MK	—	¥24,000	●	●	●	●	●	●
	39370	HSB-9370TH (25.0kg/0.10s)	25.0 / 25.0	.12 / .10	40×20×38	68	2	ブラシレス	チタンギア+MK	—	¥24,000	●	●	●	●	●	●
	39381	HSB-9381TH (34.0kg/0.14s)	34.0 / 34.0	.17 / .14	40×20×38	79	2	ブラシレス	チタンギア+MK	—	¥27,000	●	●	●	●	●	●
	39465	HSB-9465SH (13.5kg/0.07s)	13.5 / 13.5	.09 / .07	40×20×37	62	2	ブラシレス	スチールギア	—	¥17,500	●	●	●	●	●	●
39475	HSB-9475SH (19.4kg/0.10s)	19.4 / 19.4	.13 / .10	40×20×37	62	2	ブラシレス	スチールギア	—	¥17,500	●	●	●	●	●	●	
35070	HS-5070MH (3.8kg/0.12s)	3.1 / 3.8	.12 / .15	23.6×11.6×29	12.7	1	—	メタルギア	—	¥5,000	●	●	●	●	●	●	

質実剛健な新基準

FLASH 7

7 CHANNEL 2.4GHz AIRCRAFT COMPUTER RADIO SYSTEM

FEATURES

- AFHSS/SLT 2.4G RFモジュール内蔵
- 4096ステップの業界最高の分解能
- ハイレスポンス7mS反応速度 (Maxima受信機使用時)
- 飛行機/ヘリ/グライダータイプ 切替
- バックライト付、高細度LCD搭載
- ジョグダイヤル&プッシュボタンで簡単操作
- 自在に機能を設定可能な3P-SW×1、2P-SW×3、セルフリターン-SW×1、プッシュボタン×1、サイドレバー×2を装備
- プログラムミキシングは仮定の2CHが可能
- 20モデルメモリー
- モデルネーム登録可能 (8文字)
- Mode2、3、4変更可能
- プロ用ドローンのスロットル操縦に最適なセンタースティック方式にも対応
- 各テレメトリー表示可能
- 送信機電池電圧が出力できるDCSポート装備



AFHSS&SLTのマルチプロトコルを本体に内蔵していますのでわざわざ新しいモジュール交換無くお好みのプロトコルをご使用いただけます。本体裏も外付けモジュールがないのですっきり手にしっかりフィットします。



自在に機能設定可能な5個のSW装備。自由に機能設定できるデジタルレバー装備。



送信機サイドのレバーは、機体操縦時に自然なタッチで操作しやすい位置に設置され、しっかりとしたクリック感で操作ミスを防止します。



本体下部のバックライト付大型高細度LCD画面と、ジョグダイヤル&プッシュボタン操作で各種設定を簡単に入力～呼び出し～変更が容易にできます。



2.4GHz 7ch 送信機
Flash 7 [フラッシュ 7] (Mode1仕様)

当社取り扱いの製品につきましては、電波法等の日本の各種法規制に従う様、またお客様に安全にご利用いただけます様にTELECによる「技術マーク」を受けて販売しております。

本体上部のHitecロゴは、電源を入れるとブルーに美しく光り所有感を刺激します。

4096
Resolution

各社の最高機種にしか採用されない4096ステップの高分解能、スティック操作に細かくスムーズに反応します。

SLT
TM
SECURE LINK TECHNOLOGY

業界共通のプロトコルを装備、
ニンイニグ、ホビコ他のSLT機体を操縦できます。



Flash 7 (Mode1仕様) + 6ch MINIMA6E セット
#170251 定価 ¥28,000 (税抜)

AFHSS 2.4GHz 6ch 超小型受信機
フルレンジ超小型軽量受信機



Flash 7 (Mode1仕様) + 6ch MAXIMA6 セット
#170249 定価 ¥28,000 (税抜)

AFHSS 2.4GHz 6ch 超小型受信機
フルレンジ超小型軽量受信機



Flash 7 (Mode1仕様) + OPTIMA7 セット
#170250 定価 ¥30,000 (税抜)

AFHSS 2.4GHz 7ch 受信機
高性能テレメトリー対応小型受信機

ファームウェアを変更！
レースモード装備の最新仕様にアップデートも可能！

LYNX 4S PLUS

4 CHANNEL 2.4GHz SURFACE COMPUTER RADIO SYSTEM Ver.1.03

新ファームウェア搭載 (Hitec USAサイトからダウンロード可能な最新ファームウェアにもアップデート可能になりました) (別途HPP-22使用) (弊社カスタマーサポートにおいても有償でアップデートを行います。(LYNX 4S PLUS のみ) 詳しくはお問合せください。)

FEATURES

- ハイテック高速レスポンス (HHR) モードを装備、4mSの高速伝達 (AXION2使用時)
- 3種類のレスポンスモード装備 (ノーマル/ハイスピード/HHR)
- テレメトリー機能 (速度・温度・回転数・受信機電圧) (Proton4使用時)
- テレメトリーデータを送信機が音声で知らせてくれます (Micro SD Card必要)
- GPSセンサーを受信機内蔵、速度計測が外部センサー無で可能 (Proton4屋外での使用時)
- 位置調整が可能なホイールエクステンションユニット付属
- 送信機にミニスピーカーとイヤフォンジャックを装備
- ツインスロットルやツインブレーキ、デュアルステア、4WS等の各種ミキシングを完備
- 各アラームに設定できるパイプブレーターをグリップ内に搭載
- ステアリングとスロットルのスプリングテンション調整機能
- デジタルトリム×3、グリップダイヤル×2、グリップボタン×1、プッシュ付デジタルダイヤル×1、プッシュSW×1、3PスライドSW×1、を装備、自分に合ったアレンジが可能
- TH-EXPOは曲線/マルチポイント設定が可能、繊細に指が動く範囲をパワーバンドにフィットできます
- ネーム登録が可能なモデルメモリー最大60台 (送信機30台、Micro SD 30台)
- 送信機用4N1300mAh Ni-MHバッテリー標準装備。※充電器、充電ケーブルは付属しません
- 送信機用電源は4.8V～8.4Vまで各種バッテリーが使用可能。
(2Cell Li-Po/2Cell Li-Fe/4Cell Ni-MH/4Cell Ni-cd)



トリガーのブレーキ側のメカニカル動作角度を調整可能。トリガーはノンスリップコーティング仕上げ。



6色のステータスインジケータLED (Red/Green/Blue/Yellow/Magenta/Cyan)



Micro SDカードスロットを装備、WAVE音楽ファイルの再生が可能。電源投入時やアラーム他サウンドをSDカード内の音源ファイルで再生可能。



バックライト付きフルドット大型LCDスクリーンを採用。



2.4GHz 4ch 送信機
LYNX 4S PLUS [リンクス 4S プラス]

OPTION
PARTS

さらなるベストポジションを追及する
アングルアダプター登場!



LYNX 4S
アングルアダプター
#58506 価格 ¥800 (税抜)



LYNX 4S専用
小型軽量 テレメトリー対応
4chCar用受信機 登場!

PROTON 4e [プロトン 4e]
ノーマル/ハイスピード対応 テレメトリー対応

#27625 価格 ¥6,000 (税抜)

- テレメトリー機能 (温度、電圧) (高温超伝導温度センサー)
- ノーマル (14 ms) / ハイスピード対応 (7 ms)
- フェイルセーフ機能/ホールド機能
- SPCポート装備
- 動作電圧: 4.8V～35V
- 寸法: 32.8×22.3×8.3mm ●重量: 6.5 g



LYNX 4S PLUS PROTON 4 セット

#HMJ4S-3 定価 ¥40,000 (税抜)

LYNX 4S専用 テレメトリー対応4chCar用受信機
ノーマル/ハイスピード対応 テレメトリー対応



PROTON 4

#27624 価格 ¥10,000 (税抜)

- 4ch テレメトリーセンサー機能 (速度・温度・回転数・メイン電圧・受信機電圧)
- 速度計測用GPS内蔵 ●フェイルセーフ機能
- SPCポート装備 ●動作電圧: 4.8V～8.4V ※SPCは4.8V～35V
- サイズ: 43.3×27.6×16.5mm ●重量: 20.0g

LYNX 4S PLUS AXION 4 セット

#HMJ4S-1 定価 ¥38,000 (税抜)

LYNX 4S専用 小型軽量Car用受信機
ノーマル/ハイスピード対応



AXION 4

#27824 価格 ¥5,000 (税抜)

- チャンネル数 4 ●フェイルセーフ機能
- EXTRAポート装備 (AMB電源など)
- 動作電圧: 4.8V～8.4V ●サイズ: 32×22.3×11mm
- 重量: 7.0g

LYNX 4S PLUS AXION 2 セット

#HMJ4S-2 定価 ¥36,000 (税抜)

LYNX 4S専用 小型軽量高速Car用受信機
スーパレスポンスのHHR専用 (4ms)



AXION 2

#27724 価格 ¥4,500 (税抜)

- チャンネル数 2 ●HHR専用
- フェイルセーフ機能 ●EXTRAポート装備 (AMB電源など)
- 動作電圧: 4.8V～8.4V ●サイズ: 32×22.3×11mm
- 重量: 7.0g

※製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合があります。

受信機[OPTIMA D]&[FLASH 7]&[Xtreme]の コラボレーションでワンランク上のフライトを楽しめる。

OPTIMA D S-BUS対応受信機

2.4GHz ADAPTIVE
Telemetric FREQUENCY HOPPING
AFHSS SPREAD SPECTRUM

FLASH 7
7 CHANNEL 2.4GHz AIRCRAFT COMPUTER RADIO SYSTEM

RC EYE One
Xtreme
[RC アイ ワン エクストリーム]

操作性が驚くほどに向上! 2.4GHz 7ch 送信機
Flash 7 (Model1仕様)+受信機セット 定価 ¥28,000~ (税抜)
FEATURES ・AFHSS/SLT 2.4G RFモジュール内蔵 ・各テレメトリ表示可能
・ジョグダイヤル&プッシュボタンで簡単操作 ・超高速7ms反応速度
(Maxima受信機使用時) ・飛行機/ヘリ/グライダータイプ 切替

Futaba社製送信機では「PPMコンバーター」使用で
フライト可能
PPM コンバーター 定価 ¥4,000 (税抜)
別売りのPPMコンバーターを使用することでFutaba社製のSBus対応受信機
でのフライト可能! 手になじんだ送信機で思いのままにフライトが楽しめます。

RTFパッケージ 飛行に必要なものはすべて付属
Xtreme RTF (model1) 定価 ¥25,000 (税抜)
<セット内容> ●RC EYE One Xtreme ●プロペラ(138mm)
●LiPoバッテリー(7.4V 800mAh Li-Poバッテリー) ●2.4GHz コントローラ
●単四乾電池×2 ●USB LiPoバッテリー充電器 ●スペアプロペラ×4 (黒×2, 赤×2)
●PPMコンバーター(PPM受信機接続用) ●日本語取扱説明書

エアリアルキットを装着して空撮デビュー
Xtreme エアリアルキット 定価 ¥8,000 (税抜)
エアリアルキットで多彩なアクションカメラがワンタッチで搭載可能
<エアリアルキットセット内容> ●大径プロペラ(150mm)×4 (黒×2, 赤×2)
●ランディング ロングレング(79mm)×4 (黒×2, 赤×2) ●カメラレイ
●大容量LiPoバッテリー(1150mAh) ●小物

AFHSS 2.4GHz 受信機

MAXIMA SERIES

AFHSS 2.4GHz 6ch
S-BUS対応受信機
MAXIMA SL [マキシマSL]

#27526 定価 ¥9,000 (税抜)

- ファイバーレス用3Gジャイロ等をシングルラインで
接続できるS-BUS&SRXL-MPXバスを装備
- ハイレソンスAFHSSモード専用(7mSec)
Flash 7・8・A9Xに対応
- デュアルアンテナ
- デジタルサーボ専用
- フェイルセーフ装備
- テレメトリ非対応
- 寸法:37×24.4×14.6mm
- 重量:8.2g



AFHSS 2.4GHz 6ch 受信機
MAXIMA 6 [マキシマ6]

#27524 定価 ¥7,000 (税抜)

- ハイレソンスAFHSSモード専用(7mSec)
Flash 7・8・A9Xに対応
- デュアルアンテナ装備
- デジタルサーボ専用
- フェイルセーフ装備
- テレメトリ非対応
- 動作電圧: 3.7~9.0 V
(1~2S Li-Po対応)
- 寸法:33×20.8×10.7mm
- 重量:6.4g



AFHSS 2.4GHz 9ch 受信機
MAXIMA 9 [マキシマ9]

#27525 定価 ¥9,000 (税抜)

- ハイレソンスAFHSSモード専用(7mSec)
Flash 7・8・A9Xに対応
- デュアルアンテナ装備
- デジタルサーボ専用
- フェイルセーフ装備
- テレメトリ非対応
- 動作電圧: 3.7~9.0 V
(1~2S Li-Po対応)
- 寸法:37×24.4×14.6mm
- 重量:8.1g



AFHSS 2.4GHz 6ch 超小型受信機
MINIMA 6L LITE [ミニマ6Lライト]

#26614 定価 ¥5,400 (税抜)

- 重量わずか4gの超小型受信機
- 小型ハンドランチに最適!
- テレメトリ非対応
- ハイスピード非対応
- 動作電圧: 3.7~8.4V
- 寸法:31.2×19.5×8.45mm
- 重量:4g



超軽量4g 6ch受信機

2.4GHz 6ch マイクロ受信機
MINIMA 6T [ミニマ6T]

#26610 定価 ¥7,000 (税抜)

- テレメトリ非対応
- ハイスピード非対応
- 動作電圧: 4.8~8.4 V
- 寸法:30.4×20.8×7.11mm
- 重量:6.5g



縦挿しタイプ
超小型フルレンジ受信機

2.4GHz 6ch マイクロ受信機
MINIMA 6E [ミニマ6E]

#26612 定価 ¥7,000 (税抜)

- テレメトリ非対応
- ハイスピード非対応
- 動作電圧: 4.8~8.4 V
- 寸法:31.7×20.8×10.9mm
- 重量:6.5g



横挿しタイプ
超小型フルレンジ受信機

AFHSS 2.4GHz 受信機

OPTIMA SERIES


マイクロサイズ 2.4GHz受信機 (for Drone)

OPTIMA D [オプティマD]

#29439 定価 ¥6,000 (税抜)

ドローンに余裕で搭載可能な
マイクロサイズ2.4GHzレシーバー

- テレメトリファンクション(電圧)
- S-Bus、PPM選択可能
- フェイルセーフ/ホールドファンクション
- 寸法 35 x 16.8 x 5mm
- 重量 4.1g



S-BUS

AFHSS 2.4GHz 8ch 受信機

OPTIMA SL [オプティマSL]

#27224 定価 ¥17,000 (税抜)

S-BUS&SLRXバスが接続可能なハイエンド
ロングレンジ高感度受信機

- AFHSS 2.4GHz 6ch
ファイバーレスシステム用テレメトリ受信機
- S-BUS&SRXL-MPLバスを装備
- デュアルアンテナ装備
- フェイルセーフ機能装備
- 寸法:47.95×28.5×15.35mm
- 重量:22g



S-BUS

AFHSS 2.4GHz 7ch 受信機

OPTIMA 7 [オプティマ 7]

#28415 定価 ¥12,191 (税抜)

- テレメトリ対応
- ハイスピード非対応
- 動作電圧:4.8~7.4V
- 寸法:57×21×11.4mm
- 重量:17g



AFHSS 2.4GHz 9ch 受信機

OPTIMA 9 [オプティマ 9]

#28426 定価 ¥16,953 (税抜)

- テレメトリ対応
- ハイスピード非対応
- 動作電圧:4.8~7.4V
- 寸法:47.95×28.5×15.35mm
- 重量:22g



LYNX 4S EXCLUSIVE USE

LYNX 4S専用 小型軽量 テレメトリ対応 4chCar用受信機

PROTON 4e [プロトン 4e]

ノーマル/ハイスピード対応 テレメトリ対応

#27625 価格 ¥6,000 (税抜)

- テレメトリ機能(温度、電圧)(高温超伝導温度センサー)
- ノーマル(14 ms) /ハイスピード対応(7ms)
- フェイルセーフ機能/ホールド機能
- SPCポート装備
- 作動電圧: 4.8V~35V
- 寸法: 32.8×22.3×8.3mm
- 重量: 6.5 g



LYNX 4S専用 テレメトリ対応 4chCar用受信機

PROTON 4 [プロトン 4]

ノーマル/ハイスピード対応 テレメトリ対応

#27624 価格 ¥10,000 (税抜)

- 4ch テレメトリセンサー機能
(速度・温度・回転数・メイン電圧・受信機電圧)
- 速度計測用GPS内蔵
- フェイルセーフ機能
- SPCポート装備
- 作動電圧:4.8V~8.4V ※SPCは4.8V~35V
- 寸法: 43.3×27.6×16.5mm
- 重量: 20.0g



GPS
内蔵

専用インターフェイス

HPP-22

#44470 定価 ¥3,620 (税抜)

パソコンにつないで、テレメトリデータをモニターに表示できます。
また、送信機、受信機等ののファームウェアを
アップデートするための必需品です。



※Windows XP,Vista,7で動作が可能ですが、全てのPCで動作を
保証する物ではありませんのでご了承ください。



当社取り扱いの製品につきましては、電波法等の日本の各種法規制に従う様、
またお客様に安全にご利用いただけます様にTELECによる「技術マーク」を受けて販売しております。



センサー各種をご使用いただくためには
HPP-22が必要となります。

センサー各種をお使い頂く為には、オーロラ9送信機本体、並びにスペクトラモジュール、
オプティマ7・9受信機のファームウェアを最新のv1.09へアップデートする必要があります。
※販売中のオーロラ9送信機セットのファームウェアは、全てv1.06となっております。
ファームウェアのアップデートはパソコンに送信機、モジュール、受信機をそれぞれ接続して行いますが、
接続には専用インターフェース[HPP-22]が別途必要です。

最新バージョンのダウンロードはこちらから
<http://www.hitecrd.co.jp/support/hitec/aurora9/index.htm>

31

Charger

HITEC

multi charger X2 BLACK

200W(100W+100W)/15Aの手のひらサイズ AC小型ハイパワー2CH充電器

200^{MAX}W 100W × 2CH

Bluetoothで
スマートフォン接続
詳細に充電・放電を
設定



Bluetooth[®]
SMART

手元でスムーズに
充電設定とリアルタイムモニター

- Bluetoothでスマートフォン接続。詳細に充電・放電を設定
- 各セルのリアルタイム状況も手元で安心にモニターできます
- わざわざ充電器のボタン操作をしなくてもスマートフォンのAPPでスムーズに設定できます

優れたSCAN TO GO機能を装備

- 従来、電池に合わせ慎重に入力していた各設定も電池のQRコードを読み取れば簡単、安全に設定が自動完了です
- 電池設定の煩雑さを解消
- 電池の設定ミスを防ぐだけでなく電池個体のIDにて使用回数も管理できます (Hitec製XPOWER/バッテリーにはQRコードステッカーが添付)



APP Name
Hitec LinkPower X JPN Ver

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



屋外でもクッキリ視認性の優れたリバーサルLCD(反転液晶)を搭載



高感度の新開発タッチボタンでスマートフォン無しでも基本設定が可能



強力FANと高効率ヒートシンク内蔵で連続使用でも充電器をクールに保ちます

PROFESSIONAL AC BALANCE CHARGER / DISCHARGER multi charger X2 BLACK

バルンサー内蔵・オールマイティ多機能 AC 充・放電器【マルチチャージャー X2 ブラック】 #44289 定価 ¥23,800(税抜)

対応バッテリー	Li-Po、Li-Fe、Li-Ion、Li-HV、Ni-MH、Ni-Cd、PB(鉛)
対応セル数	Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、 Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 2~20V
入力電圧	AC 100V~240V
充電電流	0.1~15A (最大200W 100W × 2)
放電電流	0.1A~3A (8W)
寸法	127 × 115 × 71 mm
重量	561 g

<セット内容>

- X2 BLACK 充電器本体 ○AC電源用ケーブル
- 2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクタ 2本
- コネクタケーブル(フリー) 2本
- バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個 ○取扱説明書
- 機能：充電/放電、充電パワー分配機能、TVC(充電終了電圧)、ストレージ(保管)機能、SCAN TO GO、サイクル充・放電、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能

注1: Li-HV電池はLi-Po電池に比べ電圧が高く定格電圧:3.8V / 充電完了電圧:4.35Vとなる電池です。注: Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意ください。

当社取り扱いのAC充電器につきましては、日本の各種法規制に従う様、またお客様に安全にご利用いただけます様にPSEマーク(電気用品安全法)を受けて販売しております。



当社取り扱いの製品につきましては、電波法等の日本の各種法規制に従う様、またお客様に安全にご利用いただけます様にTELECによる「技術マーク」を受けて販売しております。



Hitec RCD Korea, Inc.
Ochang, Cheongwon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea
Int'l Headquarter, R&D Center
www.hitecrd.co.kr



Multiplex Modell Sport GmbH & Co.KG
Westliche Gewerbestr. 1,
D-75015 Bretten-Golshausen, Germany
Sales Headquarter for European market
Production and R&D Center
www.hitecrd.de www.multiplex-rc.de



Hitec RCD USA, Inc.
#12115 Paine Street. Poway,
CA. 92064, U.S.A.
Sales Headquarter for
North & South America
www.hitecrd.com

Our company of the world

Hitec Multiplex Mission Statement

Hitec Multiplex are dedicated to providing quality, affordable Radio Control hobby products everyone can enjoy.
We will serve our customers in the same loving way we serve our families and together we shall create a higher quality of life.



MULTIPLEX
GERMANY(Bretten)


HITEC
KOREA(Ochang)

HITEC
CHINA(Zhuhai)

HITEC
JAPAN(Tokyo)

HITEC
PHILIPPINES(Cavite)

HITEC
U.S.A(San Diego)



Hitec-Multiplex China, Inc.
3F of Hong Li Bldg #1,
24W Jinfeng Road,
Jinding Industrial Park,
Tangjia, Zhuhai, China
www.hitecrd-china.com



Hitec-Multiplex Japan, Inc.
1-30-10 1F, Nishi-Koiwa,
Edogawa-ku, Tokyo, Japan
Sales Headquarter for Japan
www.hitecrd.co.jp



Hitec RCD Philippines, Inc.
Lot 6 & 8, Block 24,
Phase 4 Peza,
Rosario, Cavite, Philippines
Production & Logistics Center

Customer Service

弊社専門スタッフによるアフターサービス

弊社にて取り扱っております全ての製品に関して、弊社専門スタッフによるアフターサービスをご提供させていただいております。
ご購入されました製品に関するご質問、お問い合わせに関しましてはお気軽に弊社カスタマーサービスまでご連絡下さい。

※HITEC正規輸入製品のためのサポートとなります。

◎製品に関するご質問のお問合せはホームページ上のお問合せフォームからお願い致します。

<http://hitecrd.co.jp/support/supportform/>

※お問い合わせの内容により2〜3営業日程度お時間を頂く場合がございます。予めご了承下さい。

壊れても安心、超お得な新品交換保証付き

○何度も遊んでいる内に各所に不具合が出てきた・・・

○墜落させて機体が大破、新品を買おうかな・・・

そんな時は一部金額をご負担頂くだけで機体から送信機、付属品までを丸ごと新品と交換できる“新品交換保障”をご利用ください。

※一部製品には新品交換保証の対象外もございます。

ご希望のお客様はお気軽にカスタマーサービスへご連絡ください。



facebook公式ページへアクセス!

最新情報を配信中!ぜひチェックしてみてください。

<http://www.facebook.com/pages/Hitec-Multiplex-Japan/268338593266212>

Hitec Multiplex Japan, Inc.

株式会社 ハイテックマルチプレックスジャパン

〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F FAX 03-6458-0231

www.hitecrd.co.jp

hitec 検索

