

Download Station for Hitec Programmer



<http://www.hitecred.co.kr/tester/tester.htm> <= Hitec プログラムサイト

H4 を一度でもアップグレードした経験のあるユーザー様は、以前と同じ方法をお試しいただくと、自動的に Ver1.03 にアップグレードされます。

初めて H4 のアップグレードを行うユーザー様は、以下の順番通りにアップグレードを行って下さい。

H4 のアップグレード方法

1、次の二つのファイルをインストールしてください。

(Windows 7 ご利用の場合、インストールの必要はございません)

Download Station for Hitec Programmer

HITEC

Thank you very much for purchasing H4 Smart Charger. This page provides firmware information of Hitec's H4 Smart Charger and offers users to download the firmware directly. We will continually update all information and data on this page.

Please download the manual file and check the contents in ahead. And then please install the program file to proceed the firmware update.

- H4 Charger PC Program Install File
- H4 Charger PC Program Manual
- dotNet 4.0 Full Install File**
- Visualbasic PowerPack Install File**
- H4 Charger Firmware Ver 1.02 Manual

PROFESSIONAL BALANCE CHARGER

Smart Charger H4



Free Battery Combination

Channel Bridge
Two independent channels can be transformed to single powerful Channel

FEATURES

- Luxury High Performance 4-channel Smart Charger
- Full aluminum case
- 32bit high performance microprocessor controlled
- High quality 128x64 Back Light Graphic LCD
- High Power 120watt x 4channel
- Hitec Channel Bridge Function (Max Charge - 240watt)
- Lithium Chemistry Battery (LiPo, LiFe , Li-Ion)
- NiMH , NiCd, Pb Battery capable
- Li-xx Storage Mode (Auto Detecting)
- Ni-xx Cycle Charge & Discharge (Up to 10-cycle)
- Built in Cell check Function (Voltage level & Capacity)
- Lithium Chemistry Battery Discard Function
- User name (12 character)
- Temp Sensor can be connected.
- Firmware can be Upgraded by HPP-22

HITEC RCD USA



2、H4 製品を更新するには、まず HPP-22 のバージョンをアップグレードする必要がありますので、以下のファイルをインストールしてください。






3、正常にインストールが完了すると、以下の HPP-22 のプログラムのアイコンが作成されますので、アイコンをクリックしてプログラムを実行してください。





4、プログラムが実行されると下記のように HPP-22 プログラムのメイン画面が表示されます。

実行した後 USB ケーブルを使用して、HPP-22 をコンピュータに接続してください。HPP-22 を正常に接続すると、以下の右上の図のように更新の有無のウィンドウが出てきますので、YES をクリックすると下図のように HPP-22 の更新が行われ、更新が完了すると、完了メッセージが表示されています。

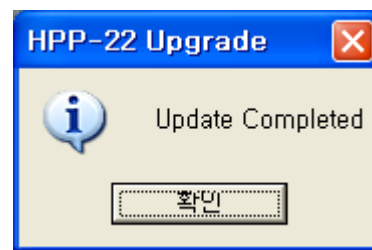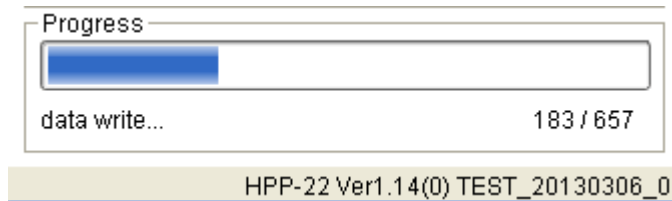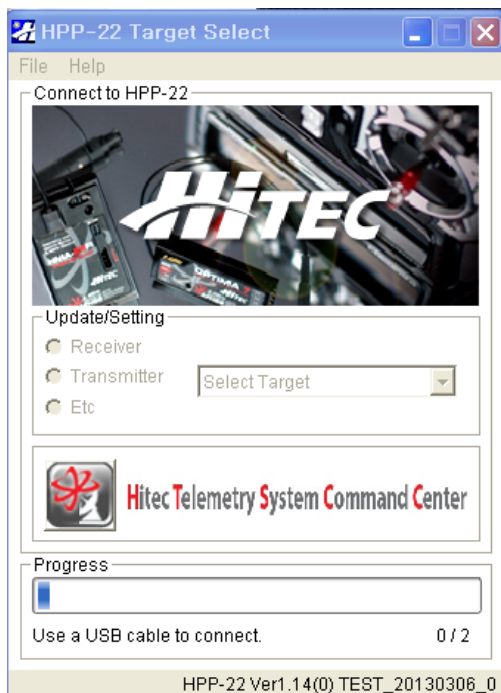

5、正常に HPP-22 の更新が終了したら、HPP-22 に接続された USB ケーブルを外した後、HPP-22 のプログラムを終了してください。

HPP-22 を、一度アップグレードされている場合は、再度行う必要はございません。

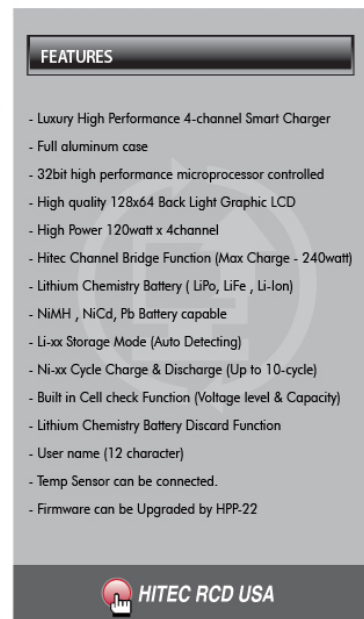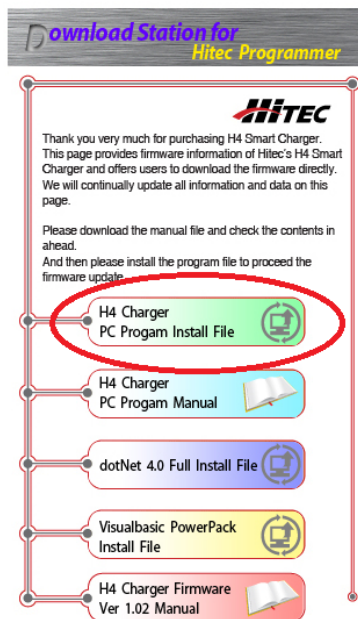


6、下図にあります H4 の更新ファイルを実行してください。

(プログラムを実行する前に、必ず HPP-22 が PC と分離されている必要があります)




7、実行が正常に行われた場合、下の画像の過程を経て最後に接続方法のフラッシュイメージが出ます。

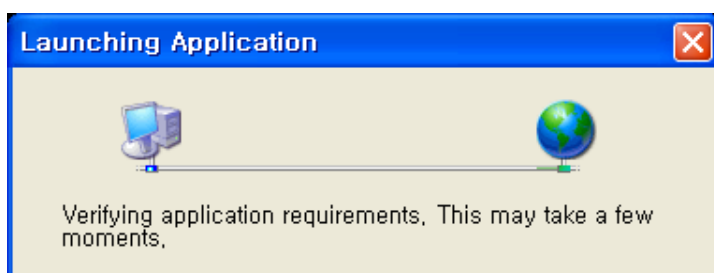

8、H4 充電器の電源を ON にしてください。

9、USB ケーブルを使用して、HPP-22 と PC を接続してください

10、3 ピンケーブルの一方を H4 の左側面にある HPP 接続端子に接続し、もう一方を HPP-22 (P1) ポートに接続してください。

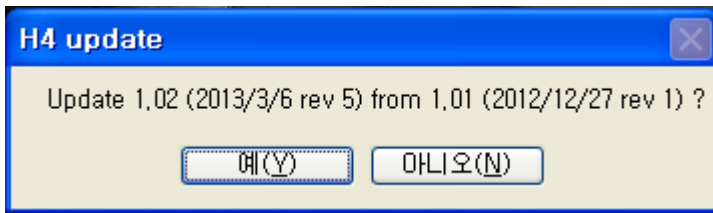

11、正常に接続されている場合、次の図のように更新が行われます。



12、アップデートが完了すると、自動的に H4 は再起動を行います。

13、再起動が完了したら、すべての更新プロセスは終了です。

H4 PC のプログラムをインストールすると、以下のようなアイコンがデスクトップに作成されます。

以降はアイコンをクリックすると、アップデート画面が実行されます。

