

L6060 ルミナスをご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品説明書記載の仕様に変更がございます。取扱説明書と下記をご参照頂きご使用ください。


【P6】

機体の操作



送信機の電源スイッチを ON にします。(スイッチを 1 回押す)

次に機体の電源スイッチを ON にし (緑 LED が速く点滅) 平らなところに置きます。


緑の LED がゆっくりの点滅に変わったらスロットルスティックを上下に 1 回ずつ動かすと送信機と機体がバインドされます。

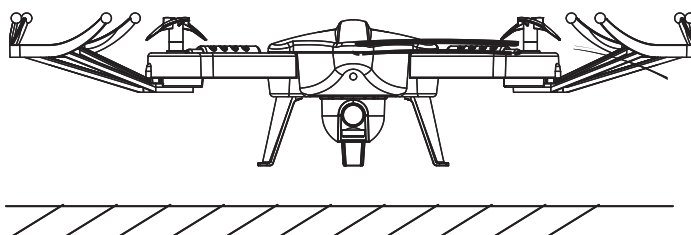


送信機のワン・キー離着陸ボタンで離陸、着陸してください。ボタンを 1 回押すと機体は上昇します。
ボタンをもう一度押すと機体は下降し始め、着陸後にローターブレードが停止します。

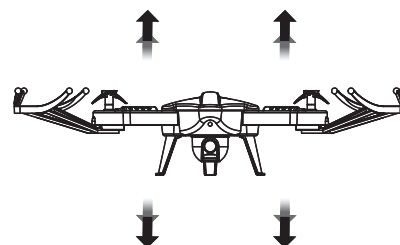

○スロットル (右スティック)

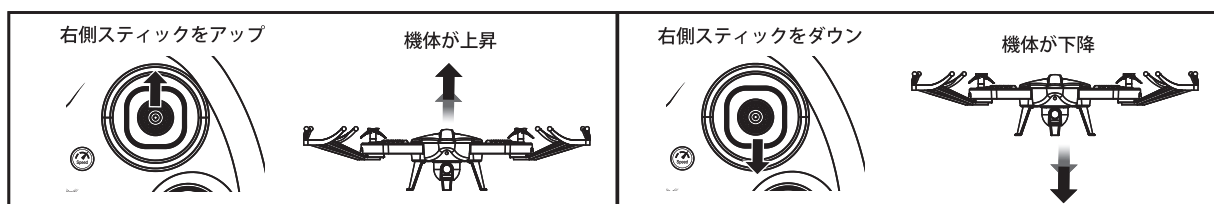

○エレベーター (左スティック)

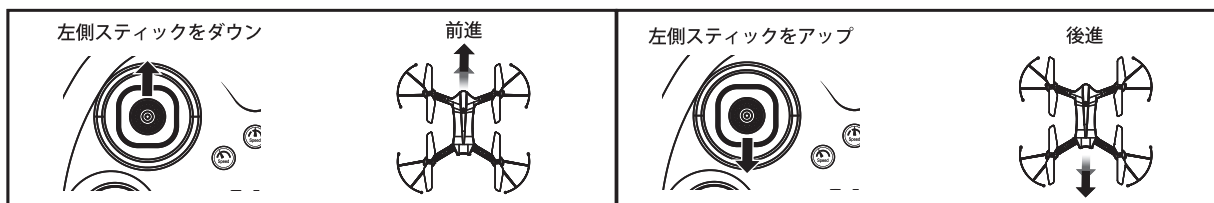

*** 製品仕様の変更 ***

離陸方法：離着陸ボタンを押すとローターブレードがアイドリング状態になり、送信機のスロットルスティック操作 (アップ) で離陸します。
ボタンをもう一度押すと機体は下降し始め、着陸後にローターブレードが停止します。